


Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

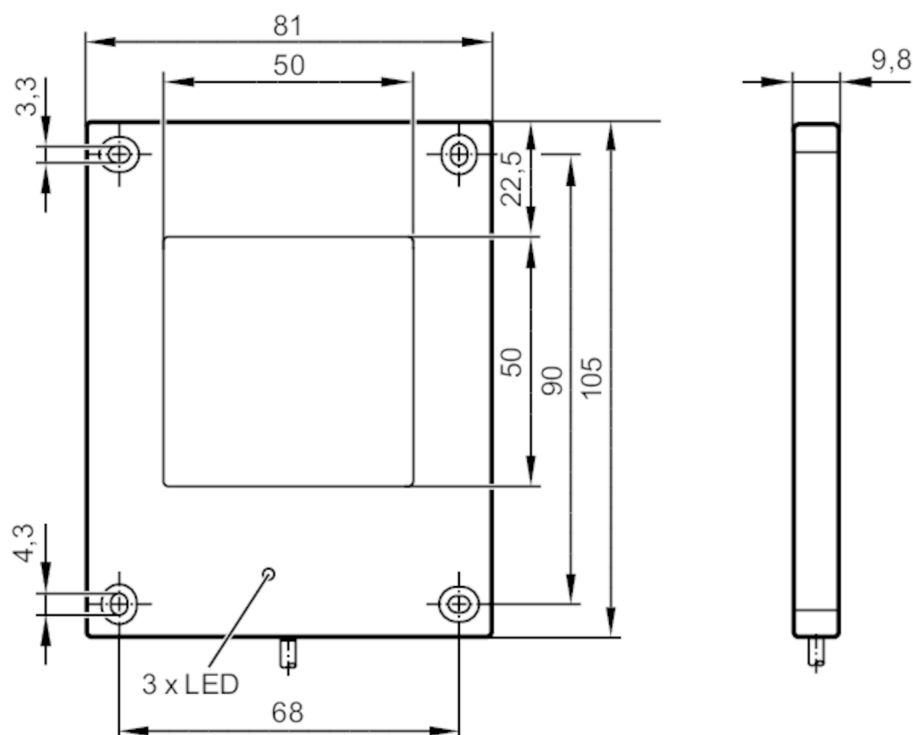

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Abmessungen [mm]	105 x 81 x 9,8

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Leuchtfeld [mm]	50 x 50
Bauform	Hintergrundbeleuchtung
Betriebsart	Dauerlicht- oder Pulsbetrieb

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	< 325
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	875

Eingänge

Trigger	5...24 V
---------	----------



Externe Beleuchtung


BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Schutzart		IP 54
Überhitzungsschutz		ja; (> 50 °C)
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF	[Jahre]	309
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	264,4
Abmessungen	[mm]	105 x 81 x 9,8
Werkstoffe		Aluminium
Optikwerkstoff		Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,30 m, PUR		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet		
		

Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Anschluss

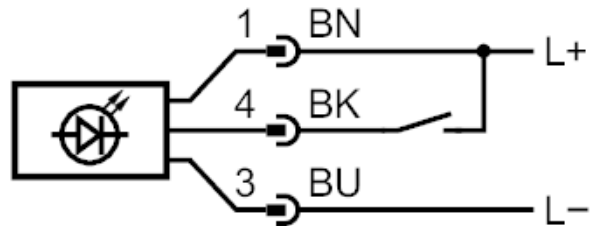

- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Adernfarben :

- | | |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |