


O2D944



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

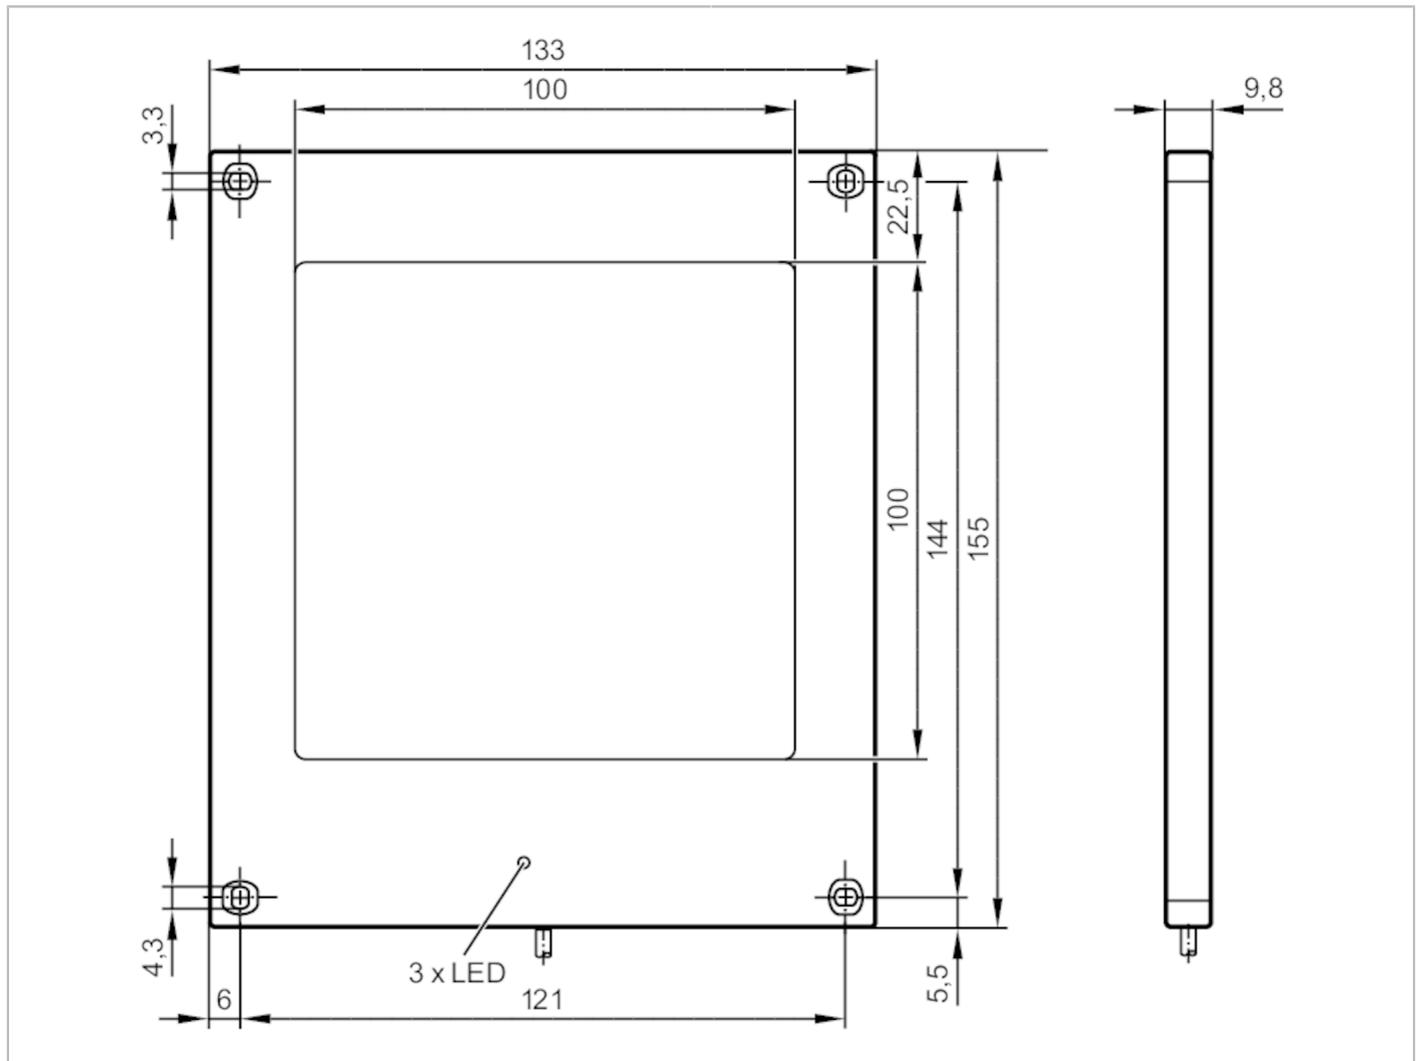

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Abmessungen [mm]	155 x 133 x 9,8

Einsatzbereich


Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Leuchtfeld [mm]	100 x 100
Bauform	Hintergrundbeleuchtung
Betriebsart	Dauerlicht- oder Pulsbetrieb

O2D944



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 410
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	617
Eingänge		
Trigger		5...24 V
Ausgänge		
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Schutzart		IP 54
Überhitzungsschutz		ja; (> 50 °C)
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF	[Jahre]	292
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	450,1
Abmessungen	[mm]	155 x 133 x 9,8
Werkstoffe		Aluminium
Optikwerkstoff		Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet		
		


O2D944



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Anschluss

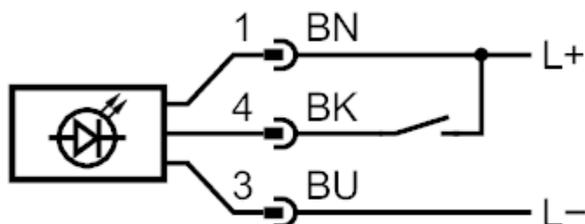

- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Adernfarben :

- BK = schwarz
- BN = braun
- BU = blau