


Einweglichtschränke Empfänger

O6ELFPKG/0,30m/US



- 1 Lichteintritt
2 Programmiertasten

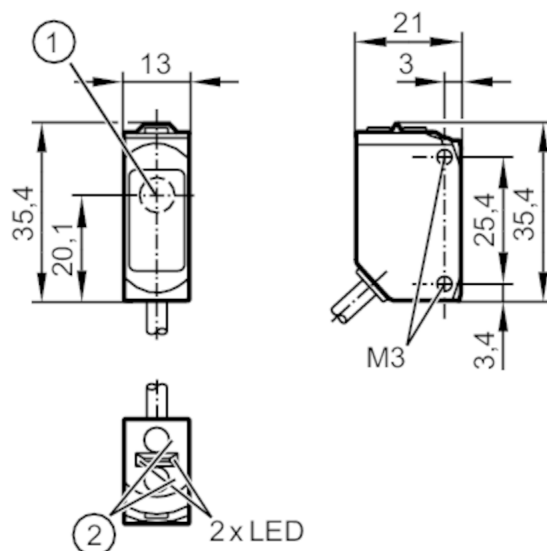

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Laserschutzklasse	1
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35,4 x 13 x 21

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	13; (24 V)
Schutzklasse	III
Verpolungsfest	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	650

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet



Einweglichtschranke Empfänger

O6ELFPKG/0,30m/US

Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Empfänger
Reichweite	[m]	15
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts	[mm]	7; (15 m)
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
Profile		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-Mode		ja
Benötigte Masterportklasse		A
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,5
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)	Funktion	Bitlänge
	Prozesswert	8
	Gerätestatus	4
	Binäre Schaltinformationen	1
IO-Link Funktionen (azyklisch)	Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	524
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart	IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Laserschutzklasse	1	
Laserschutzhinweis	Achtung:	Laserlicht
	Laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF	[Jahre]	1168
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33,3
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	35,4 x 13 x 21
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM	
Optikwerkstoff	PMMA	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5; (Befestigungsschrauben)



Einweglichtschränke Empfänger

O6ELFPKG/0,30m/US

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück


Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

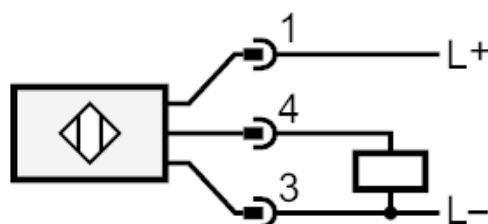


4 OUT / IO-Link



Einweglichtschranke Empfänger

O6ELFPKG/0,30m/US

Diagramme und Kurven

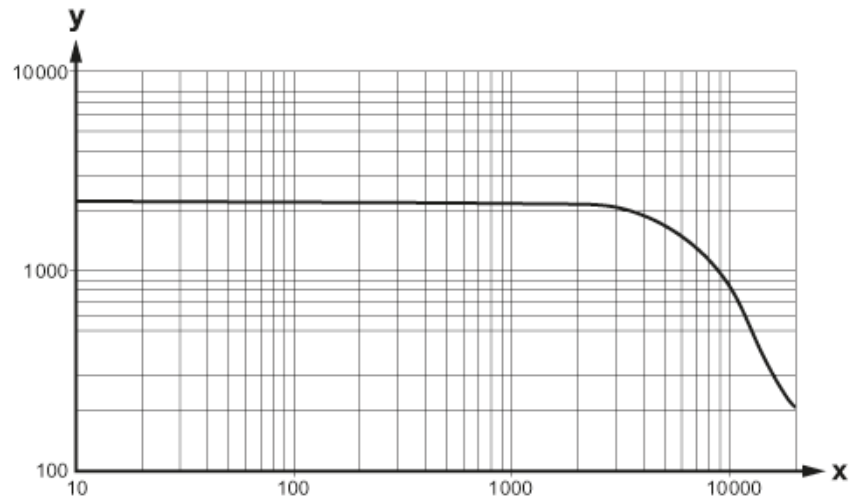

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor