


Einweglichtschränke Empfänger

OGE-HPKG/US/90°

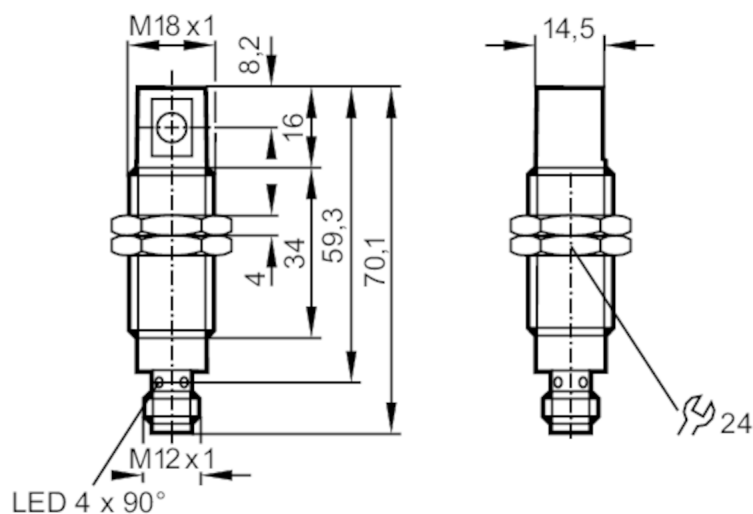

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 59,3

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA]	< 12
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	660

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Schaltfrequenz DC [Hz]	500
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja



Einweglichtschränke Empfänger

OGE-HPKG/US/90°

Erfassungsbereich			
Sender / Empfänger	Empfänger		
Reichweite [m]	< 9		
Reich-/Tastweite einstellbar	nein		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60		
Schutzart	IP 68		
Zulassungen / Prüfungen			
EMV	EN 60947-5-2	Klasse B	
	EN 55011		
MTTF [Jahre]	953		
Mechanische Daten			
Gewicht [g]	58,7		
Gehäuse	Gewindebauform		
Abmessungen [mm]	M18 x 1 / L = 59,3		
Gewindebezeichnung	M18 x 1		
Werkstoffe	Edelstahl; ABS		
Optikwerkstoff	PMMA		
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb	
	Betrieb	1 x LED, grün	
Zubehör			
Lieferumfang	Muttern: 2		
	Sicherungsscheiben: 2		
Bemerkungen			
Verpackungseinheit	1 Stück		
Elektrischer Anschluss			
Steckverbindung: 1 x M12			
			

Einweglichtschranke Empfänger

OGE-HPKG/US/90°

Anschluss

