OJ5011

Einweglichtschranke Sender

OJS-OOKG/FO

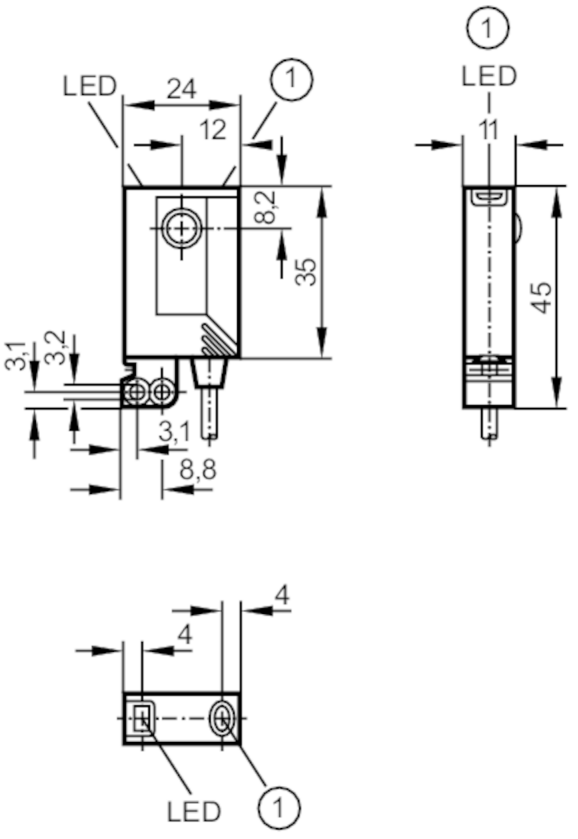

1 Taste ohne Funktion

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	35 x 24 x 11
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Ausgänge		
Überlastfest		ja

OJ5011

Einweglichtschranke Sender

OJS-OOKG/FO

Erfassungsbereich			
Sender / Empfänger		Sender	
Reichweite	[m]	< 10	
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	1000	
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	1773	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	71,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	35 x 24 x 11	
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS	
Optikwerkstoff		Glas	
Ausrichtung Optik		frontale Optik	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang		Grundbefestigung: 1, E20964	
		Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16	
		Federringe: 2	
		Muttern: 2	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
Verpackungseinheit		1 Stück	

OJ5011

Einweglichtschranke Sender

OJS-OOKG/FO

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Anschluss

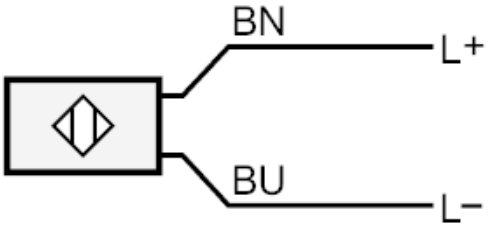

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau