




Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS

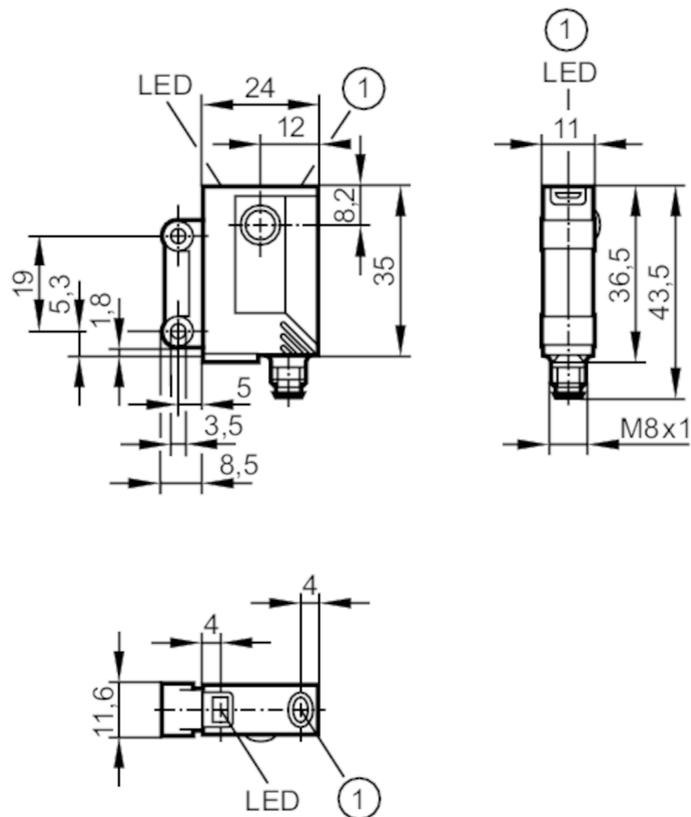

1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale

| | |
|------------------|--------------|
| Lichtart | Rotlicht |
| Gehäuse | Quaderförmig |
| Abmessungen [mm] | 35 x 24 x 11 |

Einsatzbereich

| | |
|------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip | Einweglichtschränke |
|------------------|---------------------|

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|------------|
| Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
| Stromaufnahme [mA] | < 19 |
| Schutzklasse | III |
| Verpolungsschutz | ja |
| Lichtart | Rotlicht |
| Wellenlänge [nm] | 660 |

Ausgänge

| | |
|--------------|----|
| Überlastfest | ja |
|--------------|----|



Einweglichtschanke Sender

OJS-00KG/FO/AS

| Erfassungsbereich | |
|----------------------------------|---|
| Sender / Empfänger | Sender |
| Reichweite [m] | < 10 |
| Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 1000 |
| Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
| Schutzart | IP 67 |
| Zulassungen / Prüfungen | |
| EMV | EN 60947-5-2 |
| MTTF [Jahre] | 1773 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 39,4 |
| Gehäuse | Quaderförmig |
| Abmessungen [mm] | 35 x 24 x 11 |
| Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS |
| Optikwerkstoff | Glas |
| Ausrichtung Optik | frontale Optik |
| Anzeigen / Bedienelemente | |
| Anzeige | Betrieb 1 x LED, grün |
| Zubehör | |
| Lieferumfang | Grundbefestigung: 1, E20964 |
| | Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16 |
| | Federringe: 2 |
| | Muttern: 2 |
| Bemerkungen | |
| Bemerkungen | Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Elektrischer Anschluss | |
| Steckverbindung: 1 x M8 | |
| | |

OJ5108



Einweglichtschanke Sender

OJS-00KG/FO/AS

Anschluss

