




## Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

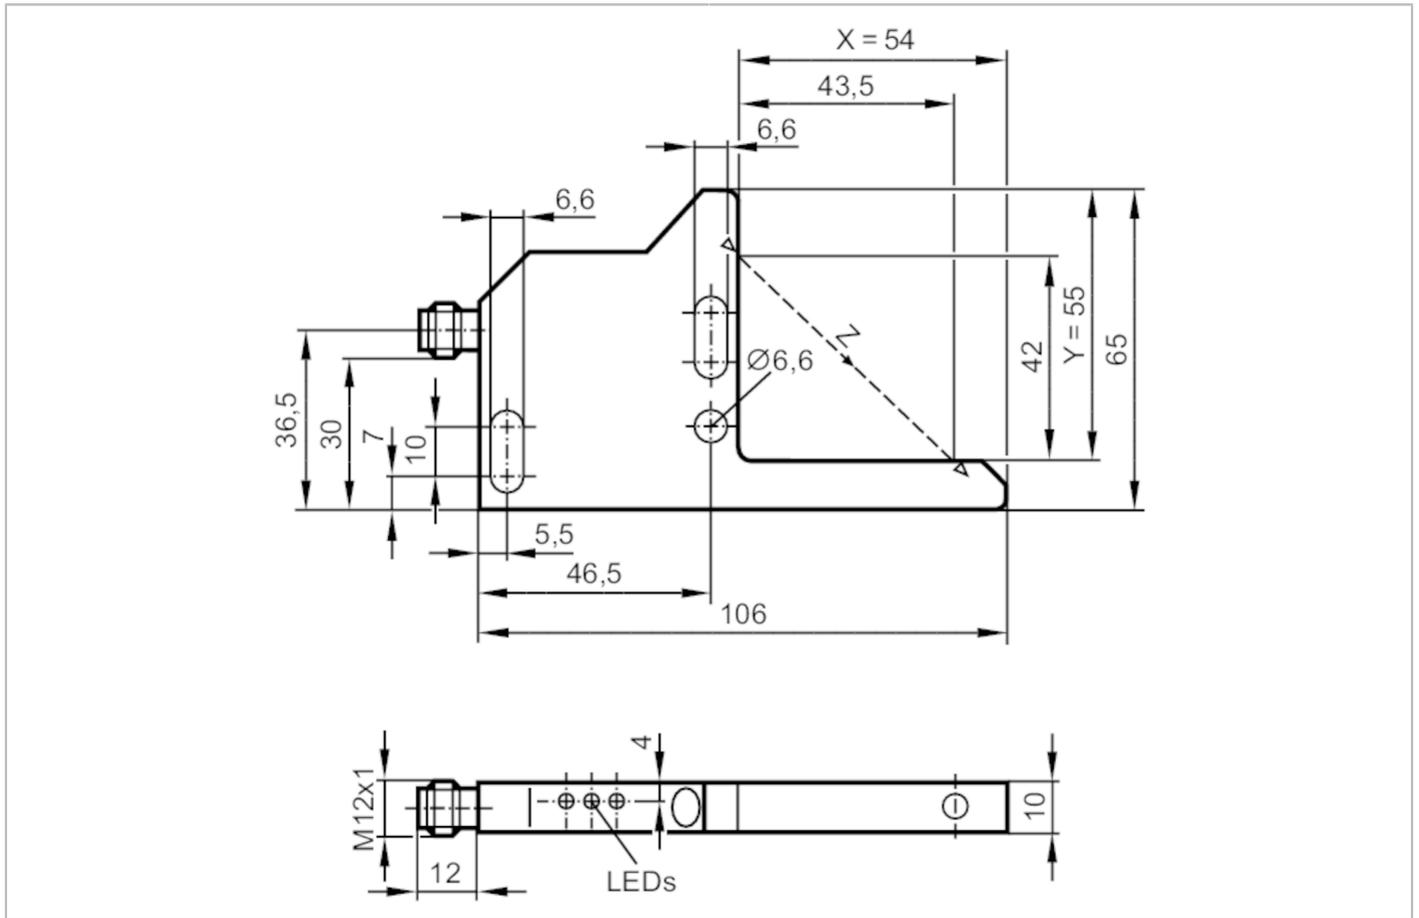

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Abmessungen [mm]	65 x 10 x 106

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Funktionskontrollausgang
-----------------------	--------------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...35 DC; (Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA]	< 45
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	660



## Winkellichtschranke


OPL-DPKG/US

Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Ausgangsfunktion	Dunkelschaltung	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2	
Funktionskontrollausgang	ja	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200	
Schaltfrequenz DC [Hz]	200	
Kurzschlussschutz	ja	
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-10...60	
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF [Jahre]	919	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	150	
Abmessungen [mm]	65 x 10 x 106	
Schenkellänge X [mm]	54	
Schenkellänge Y [mm]	55	
Winkelweite Z [mm]	60,46	
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss; Optik: Glas	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		

## Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

### Anschluss

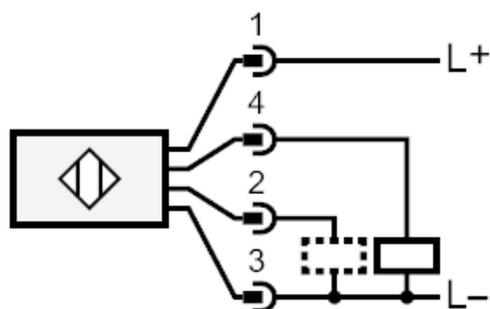

2

Funktionskontrollausgang