




Einweglichtschranke Sender

OUS-00KG

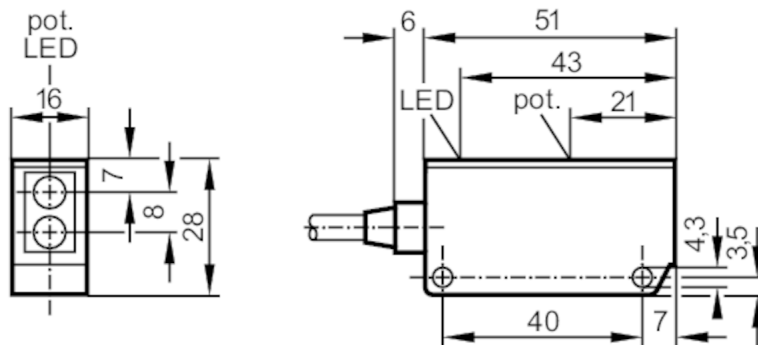

jeweils eine Sendediode in oberer und unterer Optik



Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	28 x 16 x 51

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...55 DC
Stromaufnahme [mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	880

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 6
Reich-/Tastweite einstellbar	nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	734
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67



Einweglichtschranke Sender

OUS-00KG

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	1801
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	138
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	28 x 16 x 51
Werkstoffe		PPO modifiziert
Optikwerkstoff		Glas
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungswinkel: 1, E20211
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Anschluss		

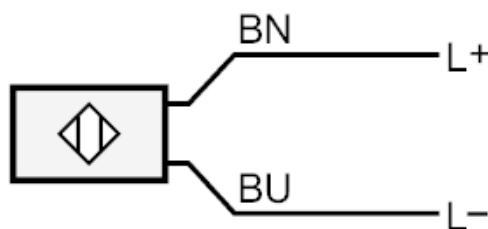

Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

BK = schwarz