


OVP812



Video Processing Unit (VPU)

OVPA A/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/PDS

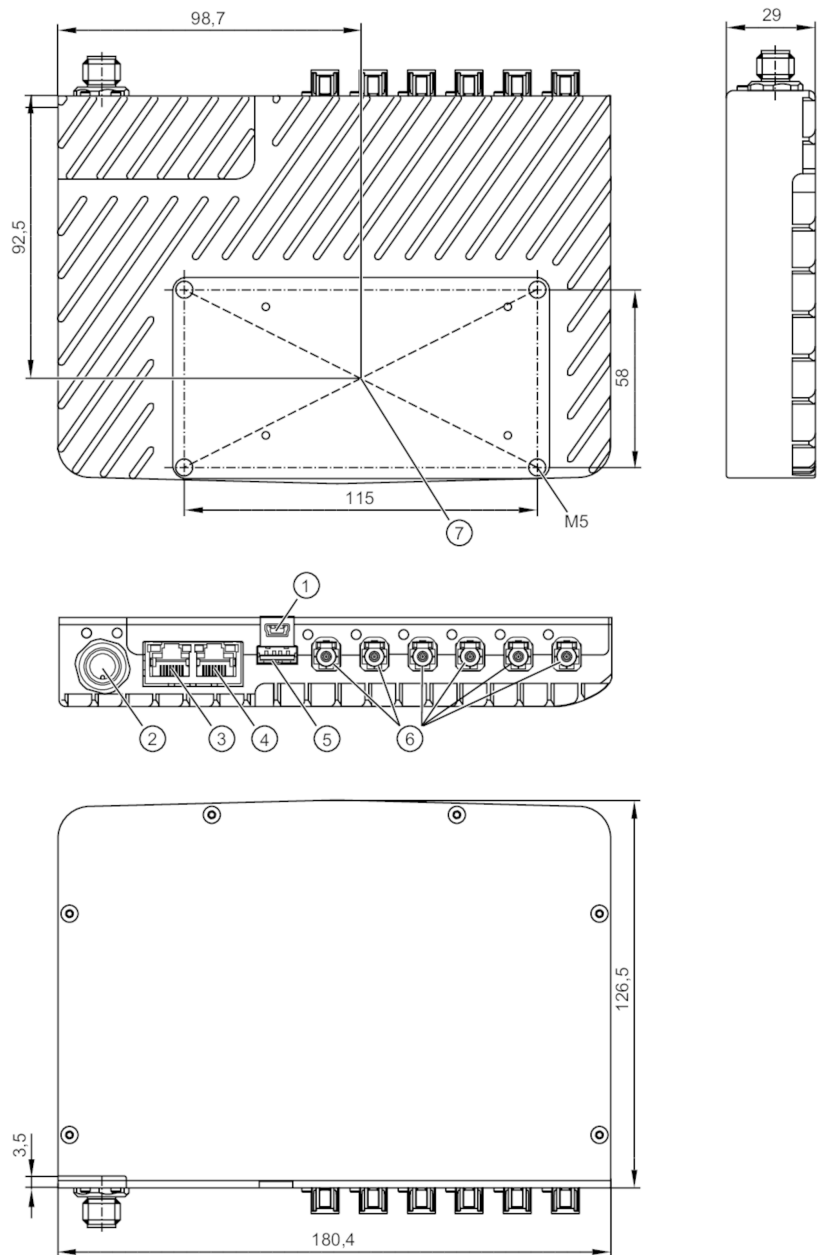

- 1 Mini-USB-Schnittstelle 2.0
- 2 Spannungsversorgung / CAN-Schnittstelle
- 3 Ethernet 0 RJ45
- 4 Ethernet 1 RJ45
- 5 USB-Schnittstelle 3.0
- 6 Anschluss Kameras x 6 HFM
- 7 Koordinaten-Referenzpunkt (IMU)



Einsatzbereich

Applikation

PDS zur Feinpositionierung von Paletten in Quelle und Senke.;
Beinhaltet Palettenerkennung (GET PALLET), Regalerkennung
(GET RACK) und Freiraumbestimmung (VOL CHECK)

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

19,2...28,8 DC



Video Processing Unit (VPU)

OVPA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/PDS

Max. Stromaufnahme	[mA]	710
Leistungsaufnahme	[W]	15,4; (Basiswert der VPU. Strom-/Leistungsaufnahme für jeden Sensorkopf entsprechend dessen Datenblattes erhöhen. Bei 3 O3R222-Kameras, mit 20fps, beträgt die max. Stromaufnahme des Systems 2270mA, die mittlere Leistungsaufnahme 35,8W.)

Schnittstellen

Anzahl der CAN-Schnittstellen	1
Anzahl der Ethernet-Schnittstellen	2
Anzahl der USB-Schnittstellen	2

CAN

Protokoll	freies Protokoll
-----------	------------------

Ethernet-ETH0

Übertragungsstandard	1GBase-T
Übertragungsrate	1000 MBit/s
Steckertyp	RJ45
Protokoll	TCP/IP
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.0.69
	Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
	MAC-Adresse: siehe Typenschild

Ethernet-ETH1

Übertragungsstandard	1GBase-T
Übertragungsrate	1000 MBit/s
Steckertyp	RJ45
Protokoll	TCP/IP
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.42.69
	Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: siehe Typenschild

Sensorschnittstelle

Übertragungsstandard	FPD-Link
Steckertyp	HFM (Mini-FAKRA)
Hinweis zu Schnittstellen	Anzahl der Kameras bei Nutzung der PDS-Funktion (Pick and Drop System): siehe Bedienungsanleitung

USB

Steckertyp	Mini-USB; Typ A
Version	2.0; 3.0

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 50

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN IEC 61000-6-4	Störemission / industrielle Umgebung
	EN IEC 61000-6-2	Störfestigkeit / industrielle Umgebung

OVP812



Video Processing Unit (VPU)

OVPA A/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/PDS

Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) nicht wiederholend
	DIN EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) wiederholend
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Elektrische Sicherheit	DIN EN 61010-2-201	elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1292,5
Abmessungen	[mm]	126,5 x 29 x 180,4
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 5,5


Hardware

Prozessor	SOM: NVIDIA Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Arbeitsspeicher	4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Massenspeicher	32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Ethernet Anschluss



1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	RX -
7	nicht belegt
8	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Sensorschnittstelle


Steckverbindung: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A)

Video Processing Unit (VPU)

OVPA4/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/PDS

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung / CAN


Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



1	Schirm
2	24 V
3	GND
4	CAN +
5	CAN -


Elektrischer Anschluss - USB-Buchse

Steckverbindung: 1 x Mini-USB-Schnittstelle



Elektrischer Anschluss - USB-Buchse Typ A

Steckverbindung: 1 x Typ A





Video Processing Unit (VPU)

OVPA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/PDS

Weitere Daten

Anschluss

	Port 0	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5
Beispiel 1	Kamera 1 (3D-38k)	Kamera 2 (3D-38k)	Kamera 1 (2D)	Kamera 2 (2D)	Kamera 3 (3D-38k)	-
Beispiel 2	Kamera 1 (2D)	Kamera 2 (2D)	Kamera 1 (3D-38k)	Kamera 2 (3D-38k)	Kamera 3 (2D)	Kamera 4 (2D)
Beispiel 3	Kamera 1 (3D-38k)	Kamera 2 (3D-38k)	-	Kamera 4 (3D-VGA)	-	-
Beispiel 4	Kamera 1 (3D-VGA)	Kamera 2 (3D-VGA)	Kamera 3 (3D-VGA)	Kamera 4 (3D-VGA)	-	-

Die Ports 0 und 1, 2 und 3, 4 und 5 müssen mit dem gleichen Bildsensortyp belegt werden.

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Kameras die unterschiedlichen 3D-Bildsensortypen 38k und VGA.

Anmerkungen: Weitere Informationen zum anwendungsfallabhängigen freien Speicher finden Sie in den Firmware-spezifischen Versionsinformationen (<https://ifm3d.com/>).

Typische Applikationseigenschaften für PDS

Funktion	Kameraköpfe	Arbeitsabstand	Max. Wiederholrate	Max. Anfahrwinkel YAW	Max Anfahrwinkel ROLL
Get Pallet	O3R222 60°	≤ 4,0m	4 Hz	23°	4,6°
Get Rack	O3R222 60°	≤ 2,0m	n/a	11,5°	11,5°
Vol Check	O3R222 60°	≤ 4,0m	4 Hz	11,5°	14°