


## Sicherheitslichtvorhang

OYA0310-40-4-12-P-1

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

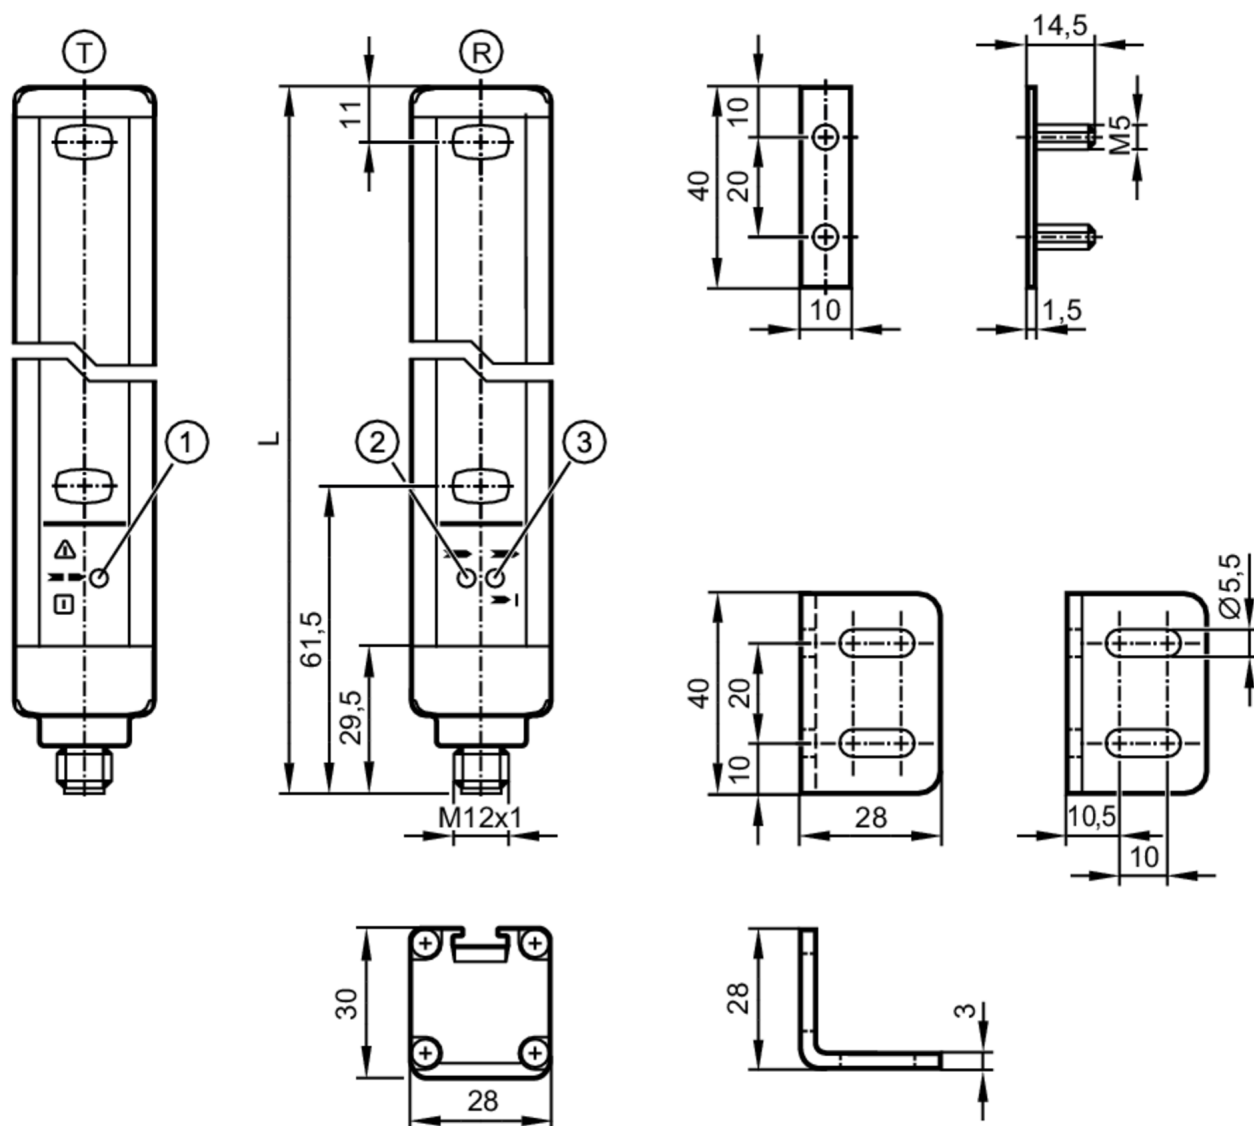

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| T | Sender                           |
| R | Empfänger                        |
| 1 | LED 3-farbig rot / grün / orange |
| 2 | LED gelb                         |
| 3 | LED 2-farbig rot / grün          |



## Produktmerkmale

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lichtart         | Infrarotlicht |
| Abmessungen [mm] | 363 x 28 x 30 |

## Einsatzbereich

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Schutzfunktion | Zugangsabsicherung Handschutz |
|----------------|-------------------------------|



## Sicherheitslichtvorhang


OYA0310-40-4-12-P-1

| Elektrische Daten                         |             |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebsspannungstoleranz                 | [%]         | 20                                                    |
| Betriebsspannung                          | [V]         | 24 DC                                                 |
| Schutzklasse                              |             | III                                                   |
| Verpolungsschutz                          |             | ja                                                    |
| Bereitschaftsverzögerungszeit             | [s]         | < 2                                                   |
| Lichtart                                  |             | Infrarotlicht                                         |
| Wellenlänge                               | [nm]        | 950                                                   |
| Empfänger                                 |             |                                                       |
| Stromaufnahme                             | [mA]        | 83                                                    |
| Sender                                    |             |                                                       |
| Stromaufnahme                             | [mA]        | 42                                                    |
| Ausgänge                                  |             |                                                       |
| Elektrische Ausführung                    |             | PNP                                                   |
| Anzahl der OSSD-Ausgänge                  |             | 2                                                     |
| Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang        | [mA]        | 400; (24 V)                                           |
| Kurzschlusschutz                          |             | ja                                                    |
| Erfassungsbereich                         |             |                                                       |
| Schutzfeldhöhe                            | [mm]        | 310                                                   |
| Auflösung (Detektionsvermögen d)          | [mm]        | 40                                                    |
| Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) | [m]         | 0...4                                                 |
| Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung)     | [m]         | 3...12                                                |
| Reaktionszeiten                           |             |                                                       |
| Ansprechzeit                              | [ms]        | 4,5                                                   |
| Umgebungsbedingungen                      |             |                                                       |
| Einsatzort                                |             | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort |
| Umgebungstemperatur                       | [°C]        | -10...55                                              |
| Lagertemperatur                           | [°C]        | -20...70                                              |
| Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit  | [%]         | 95                                                    |
| Schutzart                                 |             | IP 65; IP 67                                          |
| Zulassungen / Prüfungen                   |             |                                                       |
| EMV                                       | IEC 61496-1 |                                                       |
| Schockfestigkeit                          | IEC 61496-1 |                                                       |
| Vibrationsfestigkeit                      | IEC 61496-1 |                                                       |



## Sicherheitslichtvorhang

OYA0310-40-4-12-P-1

| Sicherheitskennwerte                                                                           |                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| BWS-Typ (IEC 61496-1)                                                                          | 4                                    |         |
| ISO 13849-1                                                                                    | Kategorie 4, PL e                    |         |
| IEC 61508                                                                                      | SIL 3                                |         |
| IEC 62061                                                                                      | SIL cl 3                             |         |
| Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h]                                                           | 175200                               |         |
| Sicherheitstechnische Zuverlässigkeit PFHD [1/h]                                               | 7,8E-09                              |         |
| Mechanische Daten                                                                              |                                      |         |
| Gewicht [g]                                                                                    | 1675                                 |         |
| Abmessungen [mm]                                                                               | 363 x 28 x 30                        |         |
| Werkstoffe                                                                                     | Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC |         |
| Länge L [mm]                                                                                   | 363                                  |         |
| Anzeigen / Bedienelemente                                                                      |                                      |         |
| Anzeige                                                                                        | Sender                               | 1 x LED |
|                                                                                                | Empfänger                            | 2 x LED |
| Zubehör                                                                                        |                                      |         |
| Lieferumfang                                                                                   | Montagewinkel: 4                     |         |
|                                                                                                | Nutensteine: 4                       |         |
|                                                                                                | Muttern                              |         |
| Bemerkungen                                                                                    |                                      |         |
| Verpackungseinheit                                                                             | 1 Stück                              |         |
| Elektrischer Anschluss - Empfänger                                                             |                                      |         |
| Steckverbindung: 1 x M12; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm²             |                                      |         |
| <div></div> |                                      |         |

## Sicherheitslichtvorhang

OYA0310-40-4-12-P-1

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Sender

Steckverbindung: 1 x M12



## Sicherheitslichtvorhang

OYA0310-40-4-12-P-1

### Anschluss

