




Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

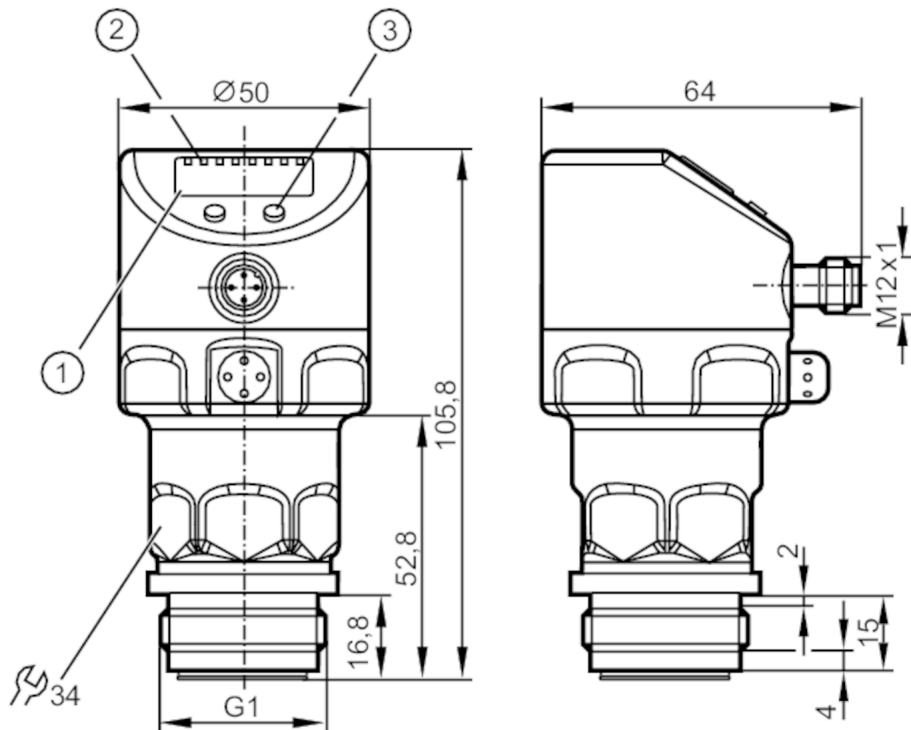

- 1 alphanumerische Anzeige 4-stellig
- 2 Status-LEDs
- 3 Programmieraste

EC 1935/2004 EHEDG Certified Reg31

Produktmerkmale				
Ausgangssignal	Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)			
Messbereich	-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario			
Einsatzbereich				
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte			
Applikation	Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie			
Medien	Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien			
Mediumtemperatur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)			
Min. Berstdruck	50 bar	725 psi	5000 kPa	
Druckfestigkeit	20 bar	290 psi	2000 kPa	
Vakuumfestigkeit [mbar]	-1000			
Druckart	Relativdruck			
Totraumfrei	ja			
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	20			



Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Elektrische Daten		
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Watchdog integriert		ja
2-Leiter		
Betriebsspannung	[V]	20...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	3,6...21
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	1
3-Leiter		
Betriebsspannung	[V]	18...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 45
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	0,5
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge		2
Ausgangssignal		Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung		PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge		2
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Strom	[mA]	4...20, invertierbar; (skalierbar)
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja
2-Leiter		
Max. Bürde	[Ω]	300
3-Leiter		
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	125
Max. Bürde	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA



Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Mess-/Einstellbereich						
Messbereich		-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa	
Schaltpunkt SP		-0,12...2,5 bar		-1,74...36,27 psi		-12...250 kPa
Rückschaltpunkt rP		-0,124...2,496 bar		-1,8...36,21 psi		-12,4...249,6 kPa
Analogstartpunkt		-0,124...1,88 bar		-1,8...27,27 psi		-12,4...188 kPa
Analogendpunkt		0,5...2,5 bar		7,26...36,27 psi		50...250 kPa
In Schritten von		0,002 bar		0,03 psi		0,2 kPa
Werkseinstellung				SP1 = 0,624 bar		rP1 = 0,574 bar
				SP2 = 1,874 bar		rP2 = 1,824 bar
				ASP = 0,000 bar		AEP = 2,500 bar
Genauigkeit / Abweichungen						
Schaltpunktgenauigkeit		< ± 0,2; (Turn down 1:1)				
[% der Spanne]						
Wiederholgenauigkeit		< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)				
[% der Spanne]						
Kennlinienabweichung		< ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)				
[% der Spanne]						
Linearitätsabweichung		< ± 0,15; (Turn down 1:1)				
[% der Spanne]						
Hystereseabweichung		< ± 0,15; (Turn down 1:1)				
[% der Spanne]						
Langzeitstabilität		< ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)				
[% der Spanne]						
Temperaturkoeffizient Nullpunkt		< ± 0,05; (0...70 °C)				
[% der Spanne / 10 K]						
Temperaturkoeffizient Spanne		< ± 0,15; (0...70 °C)				
[% der Spanne / 10 K]						
Reaktionszeiten						
Dämpfung Schaltausgang dAP		[s]	0...30			
Dämpfung Analogausgang dAA		[s]				
2-Leiter						
Sprungantwortzeit Analogausgang		[ms]	45			
3-Leiter						
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP		[ms]	3			
Sprungantwortzeit Analogausgang		[ms]	7			



Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P




Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.0	
Profile	kein Profil	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Prozessdaten analog	1	
Prozessdaten binär	2	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,3	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	159
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Lagertemperatur [°C]	-40...100	
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre]	160	
Hinweis zur Zulassung	Werkszertifikat als download unter www.factory-certificate.ifm verfügbar	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	358,5	
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. Druckzyklen	100 Millionen	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Anzeigeeinheit	LED, grün
	Schaltzustand	LED, gelb
	Funktionsanzeige	alphanumerische Anzeige, 4-stellig
	Messwerte	alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit	bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % der Spanne	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet		

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P



Anschluss

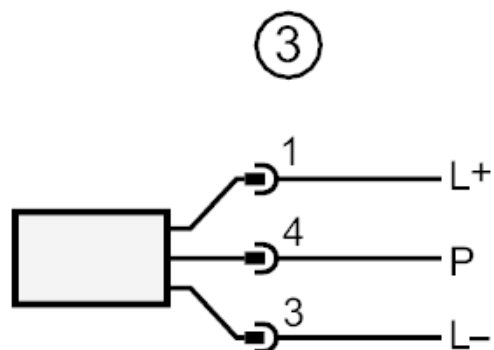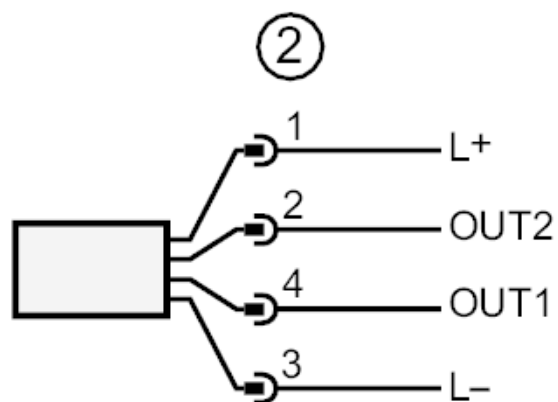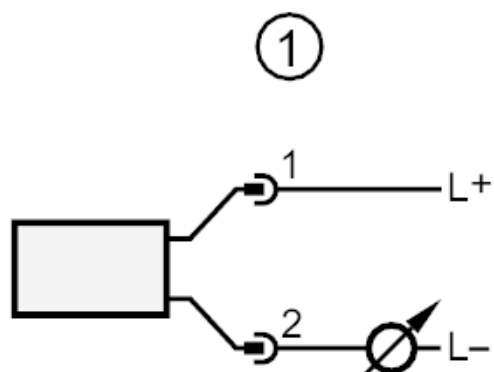

- | | |
|------|--|
| 1 | Anschluss für 2-Leiter-Betrieb |
| 2 | Anschluss für 3-Leiter-Betrieb : |
| OUT1 | Schaltausgang |
| OUT2 | Schaltausgang |
| | Analogausgang |
| 3 | Anschluss für IO-Link-Parametrierung (P = Kommunikation per IO-Link) |