




Drucksensor für die Pneumatik

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

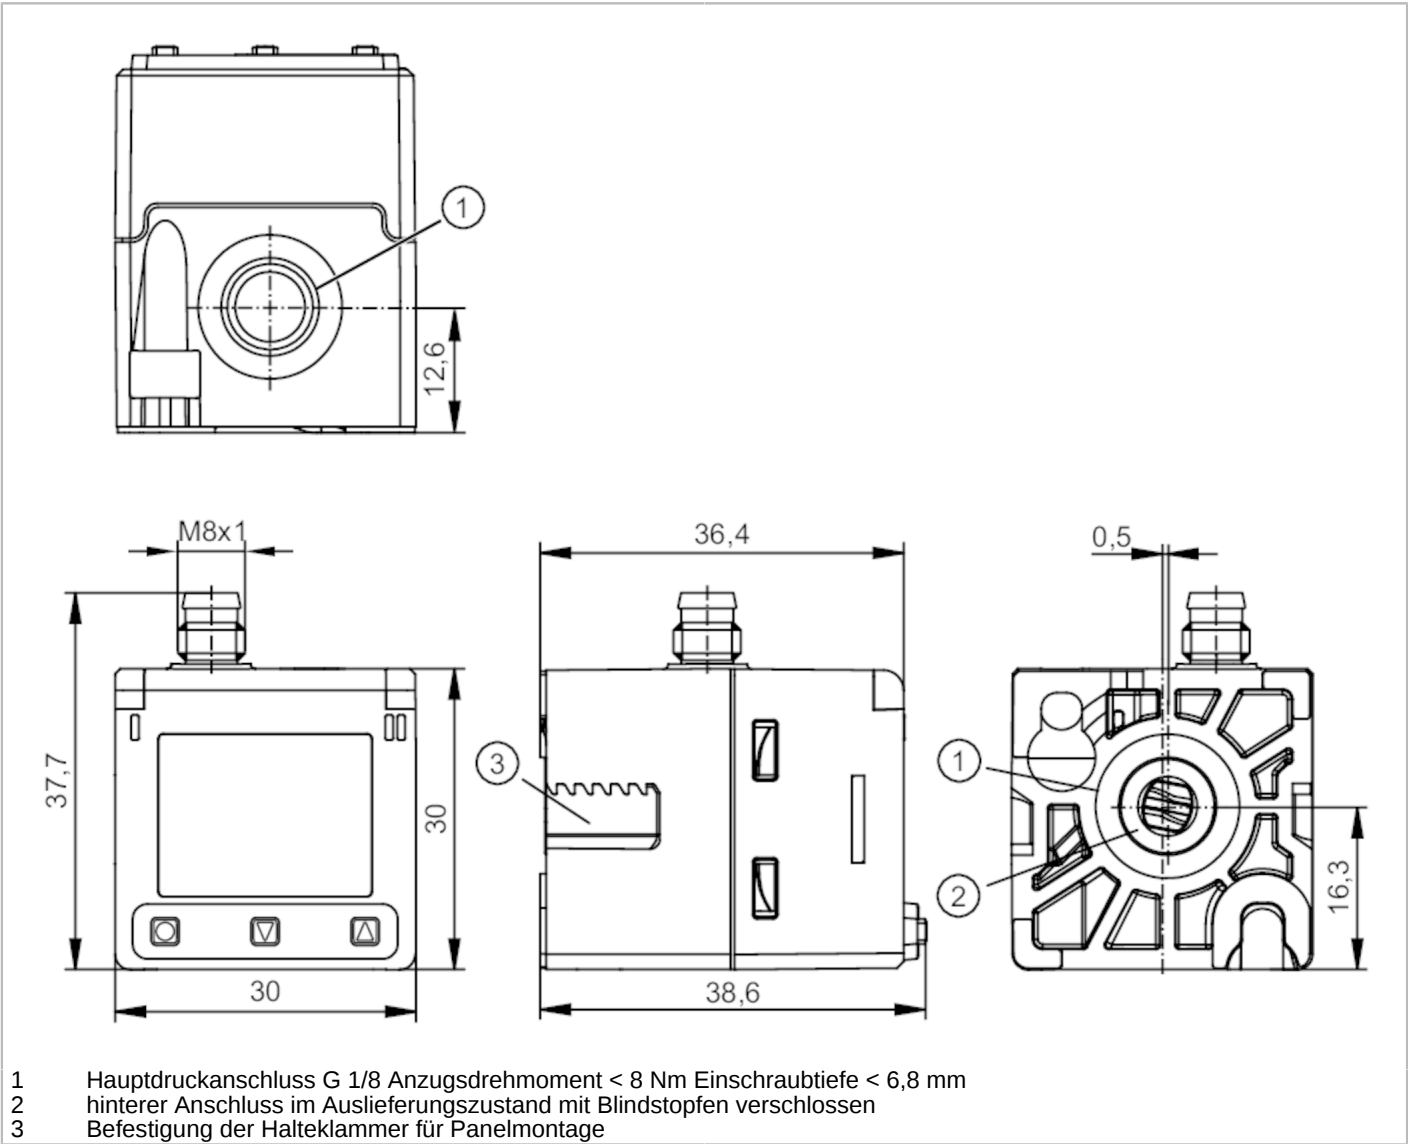

Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2	
Messbereich	-1...10 bar	-0,1...1 MPa
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde (2x)	
Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Applikation	für den industriellen Einsatz	
Medien	Druckluft; Stickstoff (N2)	
Bedingt verwendbar für	andere Medien auf Anfrage	
Mediumtemperatur [°C]	0...60	
Min. Berstdruck	30 bar	3 MPa
Druckfestigkeit	20 bar	2 MPa
Vakuumfestigkeit	-1000 mbar	-0,1 MPa
Druckart	Relativdruck; Vakuum	



Drucksensor für die Pneumatik

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 30
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Überspannungsschutz		ja; (< 40 V)
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	0,3
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge		2
Ausgangssignal		Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung		PNP/NPN; (konfigurierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge		2
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	< 170
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	-1...10 bar	-0,1...1 MPa
Schaltpunkt SP	-1...10 bar	-0,1...1 MPa
In Schritten von	0,01 bar	0,001 MPa
Genauigkeit / Abweichungen		
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne]		< ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne]		< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K:)
Kennlinienabweichung [% der Spanne]		< ± 0,5; (einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholgenauigkeit)
Linearitätsabweichung [% der Spanne]		< ± 0,5 % (Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)
Hystereseabweichung [% der Spanne]		< ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne]		< ± 0,1; (pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt		0,2



Drucksensor für die Pneumatik

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

	[% der Spanne / 10 K]	
Temperaturkoeffizient Spanne	[% der Spanne / 10 K]	0,2

Reaktionszeiten		
Reaktionszeit	[ms]	6
Dämpfung Prozesswert dAP	[s]	0...4
Dämpfung Analogausgang dAA	[s]	0...99,99

Software / Programmierung	
Parametriermöglichkeiten	Display drehbar / abschaltbar; Teach-Funktion; Simulationsfunktion; Diagnosefunktion

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1.3	
SDCI-Norm	IEC 61131-9: 2019-06	
Profile	Smart Sensor - SSP 4.1.1	Measuring and Switching Sensor, 1 channel
	BLOB	Binary Large Object transfer
	Common - I&D	Identification and Diagnosis
	Extension	Quantity detection, switches when value exceeds the setpoint
	Function	Locator
	Function	ProductURI
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Prozessdaten analog	1	
Prozessdaten binär	2	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	0,6
IO-Link-Auflösung Druck	[bar]	0,001
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)	Funktion	Bitlänge
	Druck	16
	Gerätestatus	4
	SSC1.1	1
	SSC1.2	1
IO-Link Funktionen (azyklisch)	Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Mediumtemperatur	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1617

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61326-1	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)



Drucksensor für die Pneumatik

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

MTTF	[Jahre]	508
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	J065
Druckgeräterichtlinie	Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für stabile Gase der Fluidgruppe 2	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	52
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	37,7 x 30 x 38,6
Werkstoffe	PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Messing; Silizium (beschichtet)	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	PBT; FKM; Messing; Silizium (beschichtet)	
Min. Druckzyklen	50 Millionen	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde (2x)	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Display 1"	128 x 96 Pixel
	Schaltzustand	2 x LED, gelb
Anzeigeeinheit	bar; MPa; mmHg; kgf/cm²	

Zubehör

Lieferumfang	Zylinderschraube: 2 x (M3 x 8 mm)
--------------	-----------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Drucksensor für die Pneumatik

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

Anschluss



OUT1	Schaltausgang / IO-Link
OUT2	Schaltausgang
	Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2
	Adernfarben
BK=	schwarz
BN=	braun
BU=	blau
WH=	weiß

Diagramme und Kurven

Bohrbild

