


TT1250



Temperatur-Stabsensor

TT-100KBBD06- I/US/ IV

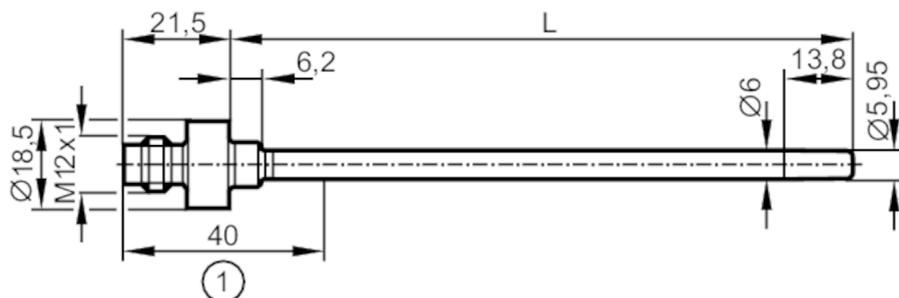

1 Steckerbereich

L = Stablänge entspricht Einbaulänge EL



Produktmerkmale		
Messbereich		-40...150 °C
		-40...302 °F
Einbaulänge EL	[mm]	160
Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Messelement		1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)
Medien		Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit	[bar]	160
Mindesteintauchtiefe	[mm]	15
Elektrische Daten		
Schutzklasse		III
Mess-/Einstellbereich		
Stablänge L	[mm]	160
Messbereich		-40...150 °C
		-40...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionszeiten		
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Steckerbereich
Lagertemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27
		50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6
		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	22831

TT1250



Temperatur-Stabsensor

TT-100KBBD06- I/US/ IV

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	40,4
Abmessungen	[mm]	Ø 6
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Stabdurchmesser	[mm]	6
Einbaulänge EL	[mm]	160

Bemerkungen	
Bemerkungen	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet



Anschluss

