




Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH ATEX V4A

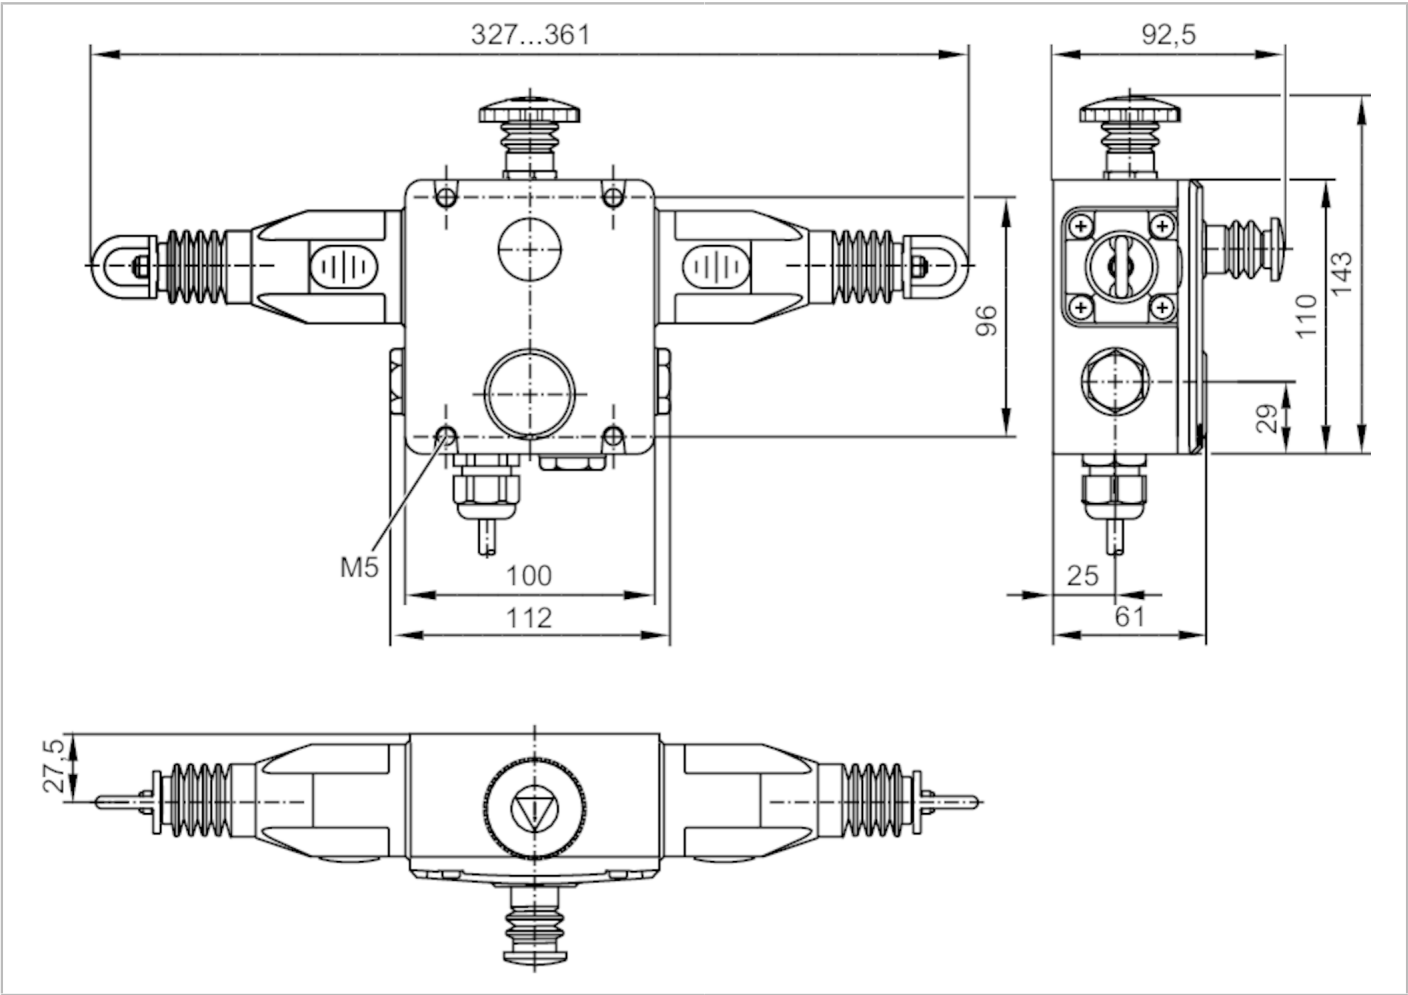


Einsatzbereich		
Applikation	Ex-Bereich Zone 21; Ex-Bereich Zone 22; Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]	250 AC/DC	
Bemessungsisolationsspannung [V]	500	
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	Sprungkontakt; Thermischer Strom: 10 A	
Ausgangsfunktion	Hilfskontakt	2 x Schließer
	Sicherheitskontakt	2 x Öffner
Kontaktbelastbarkeit	2,5 A	
Kurzschlusschutz	nein	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60	
Schutzart	IP 67; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		15 g / 11 ms
Vibrationsfestigkeit	IEC62-2-6	10-55 Hz / +1 Hz



Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH ATEX V4A

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	3447,2
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4401 (Edelstahl / 316)
Angaben zur Lebensdauer	Schaltspiele (mechanisch): > 1.000.000
Einbaulage	beliebig
Seillänge	125 m; (jede Seite)
Betätigungskraft [N]	< 125; (Spannkraft: 130 N)
Elektrischer Anschluss	
Erforderliche Absicherung	10 A; sehr flink
Bemerkungen	
Bemerkungen	Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Ex-zugelassener Schalter Type LS-Ex: Ex d IIC T6 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Gb; Ex td IIIC T85 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Db
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 3 m; Kabelverschraubung (Edelstahl)	
Anschluss	

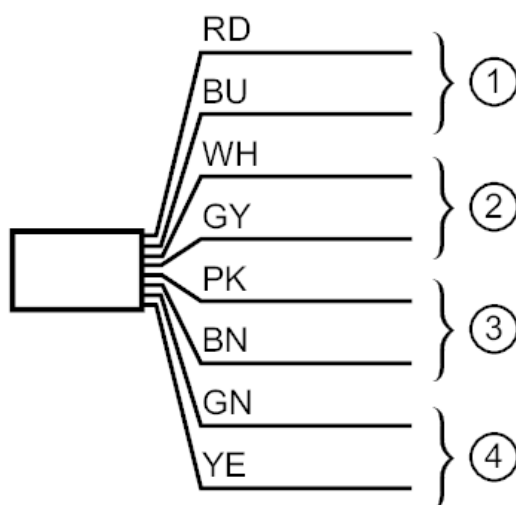

Adernfarben :	
RD =	rot
BU =	blau
WH =	weiß
GY =	grau
PK =	rosa
BN =	braun
GN =	grün
YE =	gelb