


# Rückschlagventil

Durchgangsform

**PLUS**

Artikel Nr. 103816

Typen Nr. 227.02

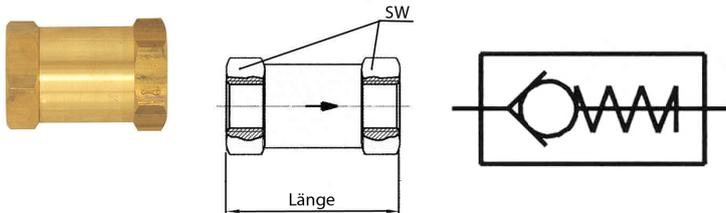

Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Messing blank
Dichtmaterial	FKM
Einbaulage	beliebig (waagrechter Einbau bevorzugt)
Durchflussrichtung	Pfeil beachten
Gewinde	G 3/8 IG
SW	19 mm
Länge	54,0 mm
Öffnungsdruck min.	0,2 - 0,4 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur	-30 bis 180 °C
Durchflusswerte	ca. 50 m <sup>3</sup> /h

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind nicht als Steuerventile für Kolbenkompressoren geeignet.

Nenndurchfluss (m<sup>3</sup>/h) bei P = 6 bar und  $\Delta p = 1$  bar

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84813099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292001
eCl@ss 9.0	27292001
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves


## Material Informationen

---

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

---

Schnittzeichnung exemplarisch für Innen- und Außengewinde

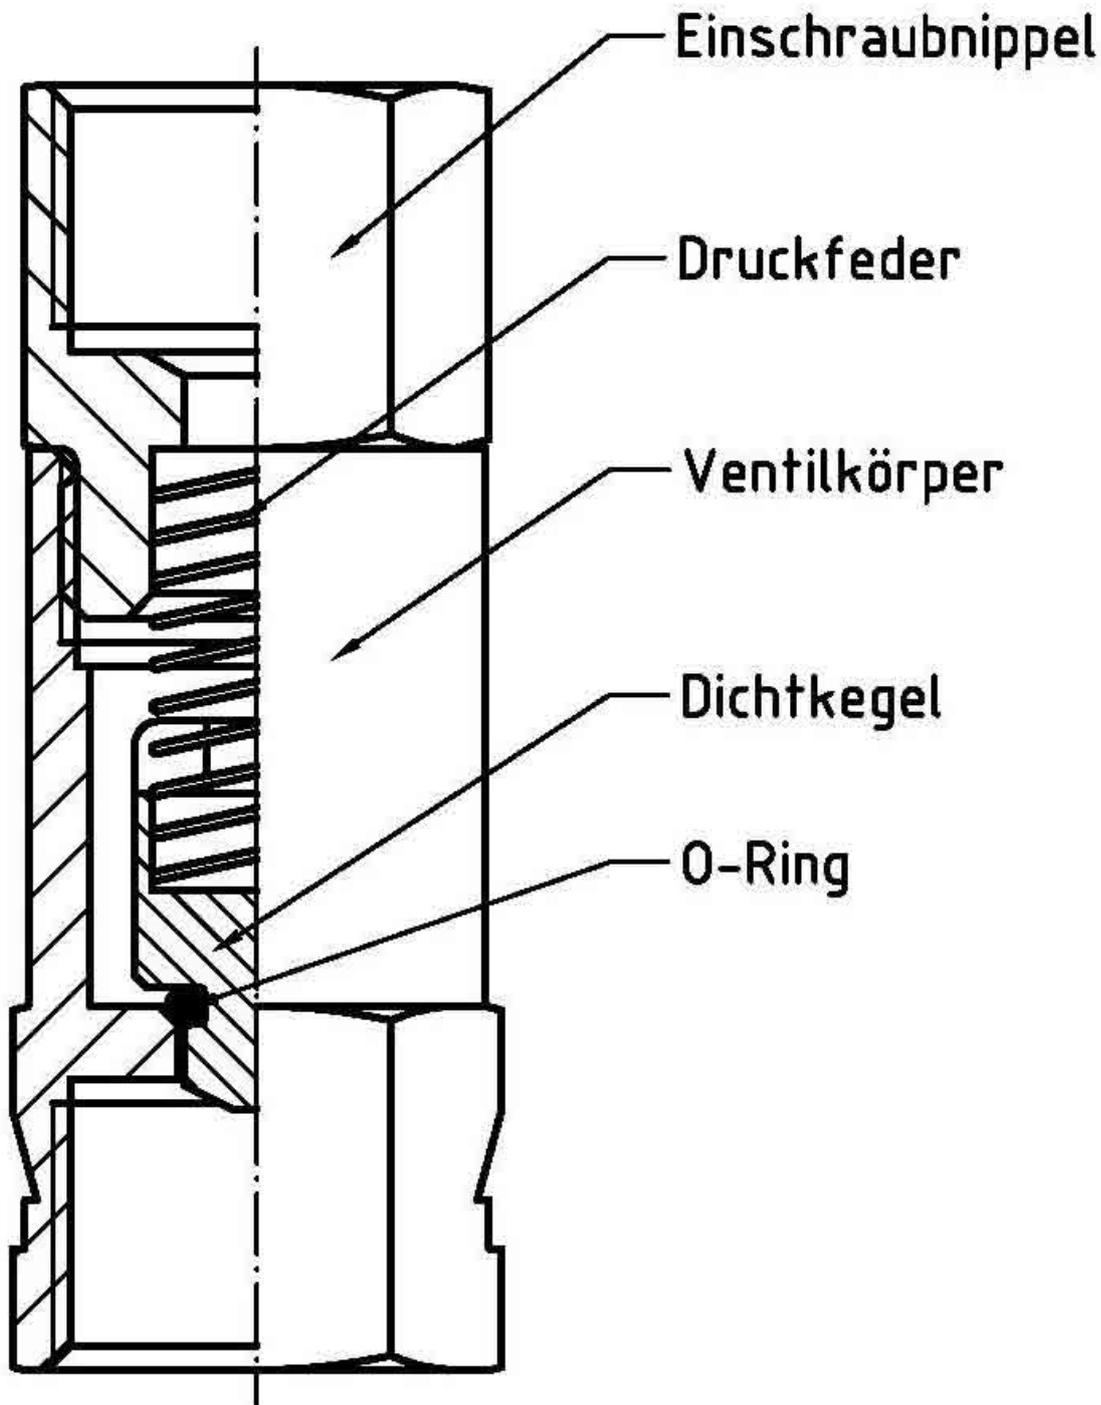

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Saugkorb für Rückschlagv., G 3/8, Edelstahl 1.4301 / Kunststoff	134045	SKR-38-K