


Gerade Steckverschraubung

Serie »metallica«

PLUS

Artikel Nr. 108877

Typen Nr. 846.014-8

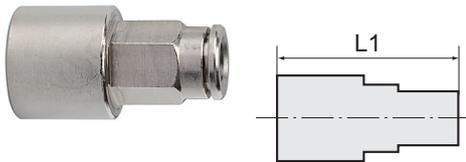

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Technische Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Arbeitsdruck | -0,98 -16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 bis 150 °C |
| Serie | metallica |
| Material | Messing vernickelt |
| Medium | Druckluft |
| Dichtmaterial | FKM |
| Lösering | Messing vernickelt |
| Spannring | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch | PA, PU |
| Gewindeform | Innengewinde zylindrisch |
| Gewinde | G 1/4 IG |
| für Schlauch-Außen-Ø | 8 mm |
| L1 | 32,0 mm |
| SW | 13 mm |
| Außen-Sechskant | mit |


Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer | 74122000 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27294201 |
| eCl@ss 9.0 | 27294201 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 27131613 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

Material Informationen

| | |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | contains SVHC substance |

Abmessungen

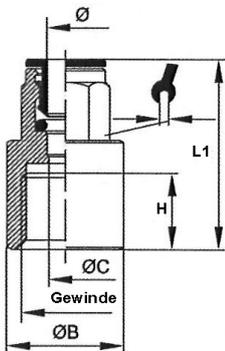

| Gewinde | für Schlauch- Außen-Ø mm | Ø B mm | Ø C mm | H mm | SW mm | L1 mm |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| G 1/4 IG | 8 | 17,0 | 7,0 | 10,0 | 13 | 32,0 |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853 | LW3-10 |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863 | LW4-14 |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Stecknippel »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt | 142789 | 8865.008 |
| Verschlussstecker »value line«, Steckn. 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt | 116301 | 58.008-E |