T-Steckverschraubung

aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 110405

Typen Nr. 55.018-4 ES



Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 15 bar
Arbeitsdruck pulsierend	10 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumstemperatur	-20 bis 150 °C
Material	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial	FKM
Gewindeform	Außengewinde zylindrisch
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Ausführung	Mit O-Ring (FKM)
Bauweise	Drehbar
Gewinde	G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø	4 mm
L1	34,0 mm
L2	20,0 mm
SW	13 mm
geeignetes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU

Der max. Arbeitsdruck ist abhängig von der Rohrqualität.
Die Mediums- und Betriebstemperatur ist abhängig von Rohrqualität und Durchmesser.

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
04.06.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73071990
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

Abmessungen

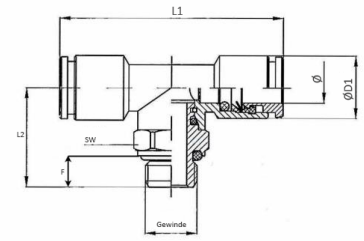

Gewinde	Gewindenorm	für Schlauch-Außen-Ø mm	F mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm
G 1/8	DIN EN ISO 228-1	4	5,0	13	34,0	20,0	9,0

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
04.06.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.