


# Reduzierverschraubung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 112359

Typen Nr. ES 564

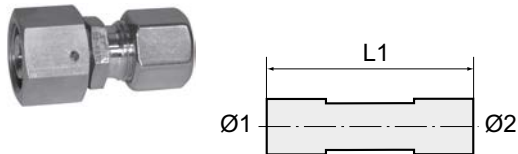

Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

## Technische Informationen

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Material       | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) |
| Dichtmaterial  | NBR                         |
| PN             | 315 bar                     |
| Rohr-Außen-Ø 1 | 18 mm                       |
| Rohr-Außen-Ø 2 | 10 mm                       |
| L1             | 45,5 mm                     |


## Kaufmännische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072910           |
| Ursprungsland           | DE                 |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294290           |
| eCl@ss 9.0              | 27294290           |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131614           |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic adapters |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS Nr.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen

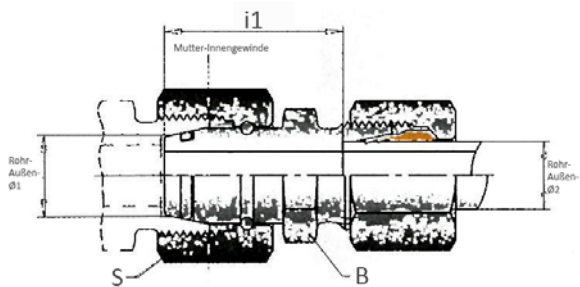

| Rohr-Außen-Ø 1 | Rohr-Außen-Ø 2 | L1   | S    | B    | i1   | O-Ring   |
|----------------|----------------|------|------|------|------|----------|
| mm             | mm             | mm   | mm   | mm   | mm   | mm       |
| 18             | 10             | 45,5 | 32,0 | 24,0 | 29,0 | 15,0x2,0 |