


# Verteiler

**PLUS**

Artikel Nr. 112597

Typen Nr. 255.00/1

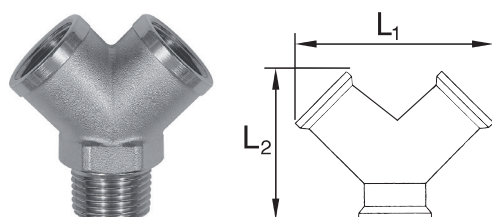

Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Betriebsdruck max.     | 60 bar             |
| Temperaturbereich max. | 150 °C             |
| Material               | Messing vernickelt |
| Eingangsgewinde        | R 1/4 AG           |
| Anzahl der Abgänge     | 2                  |
| Anschlussgewinde       | G 1/4 IG           |
| L1                     | 36,0 mm            |
| L2                     | 38,0 mm            |
| SW                     | 17 mm              |


## Kaufmännische Daten

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000      |
| Ursprungsland           | IT            |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294206      |
| eCl@ss 9.0              | 27294206      |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131601      |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air manifolds |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Abmessungen

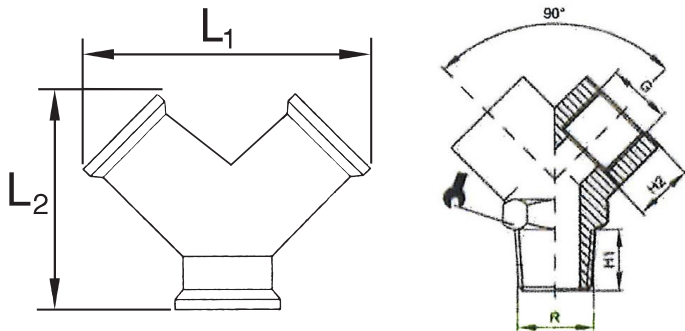

| L1   | L2   | H    | SW |
|------|------|------|----|
| mm   | mm   | mm   | mm |
| 36,0 | 38,0 | 11,0 | 17 |

## Anwendungsbereich

Pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe.