# Deckenwinkel

PLUS

**Artikel Nr. 112610**

**Typen Nr. DW 268**

Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck max. | 60 bar |
| Temperaturbereich max. | 150 °C |
| Eingangsgewinde | G 3/4 IG |
| Durchgangsgewinde | G 3/4 IG |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 74122000 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 27299215 |
| eCl@ss 9.0 | 27299215 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 27131702 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic cylinder rod accessories |

## Material Informationen

| | |
|---|---|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | contains SVHC substance |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
07.11.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

## Abmessungen

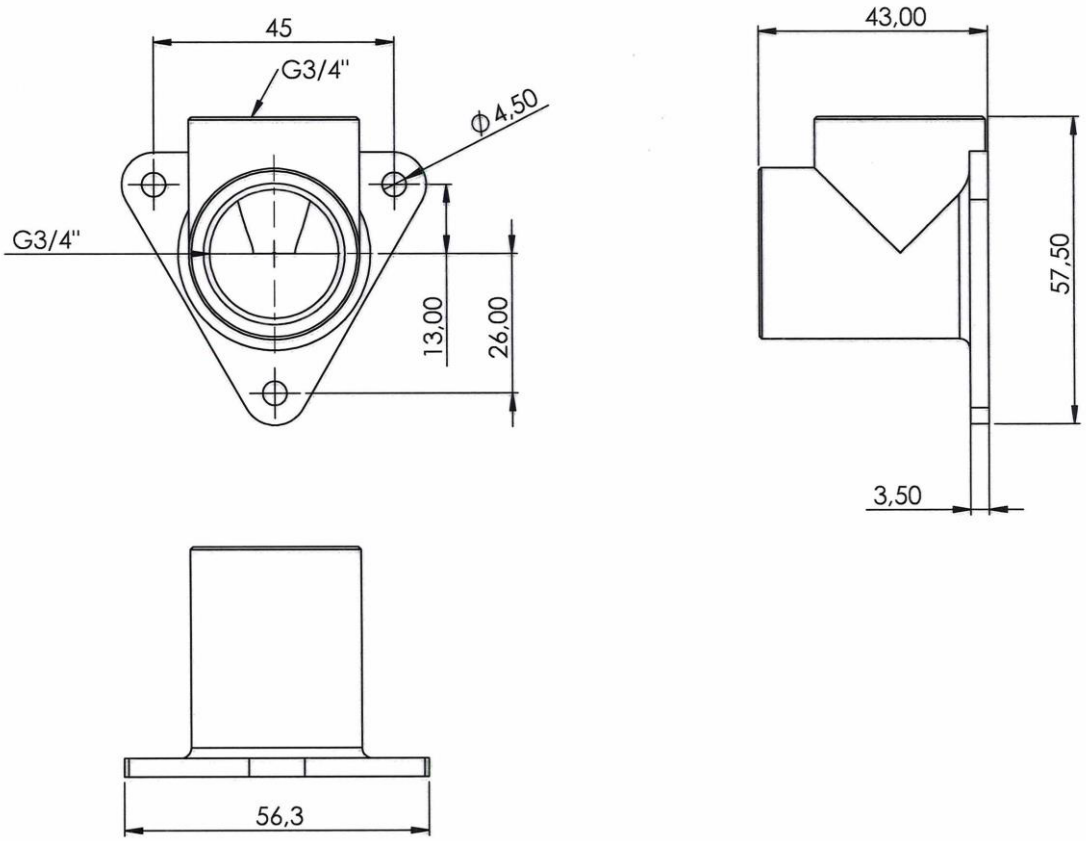


RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
07.11.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.