Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung, abschließbar

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135907

Typen Nr. 3395.26



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	63 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde ISO 7-1
Gewinde	G 1 1/4
C Ø	32 mm
DN	32
L	100 mm
A	150 mm
B	84,5 mm
E	15 mm
F	15 mm
Durchfluss Kv-Wert	57 m^3/h
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 6,0 mm

Edelstahlkugelhahn, Innen-/Außengewinde, leicht reduzierend

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
19.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Druck-Temperatur-Diagramm

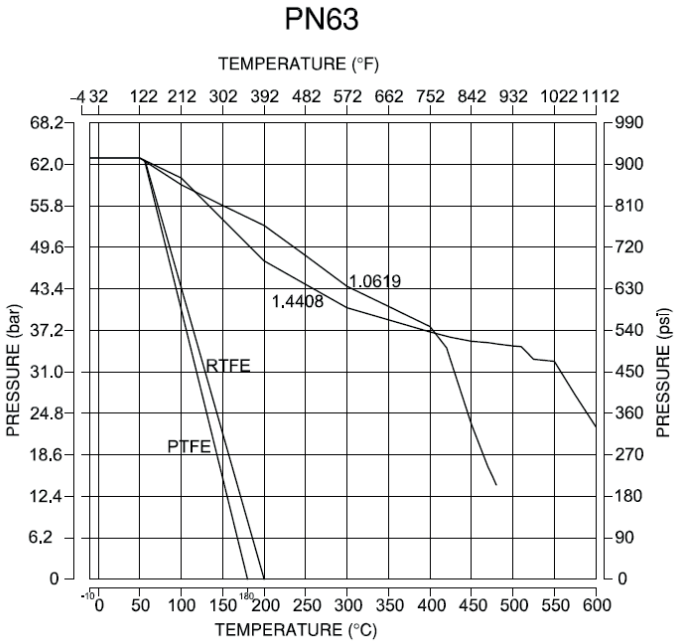

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
19.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.