


Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147517

Typen Nr. DRK.G34.BG4.0,5-25B

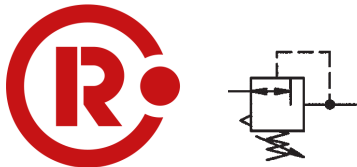

keine Abb. vorhanden

Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Hinweis: technische Angaben wie z.B. Druckbereich beziehen sich auf Betrieb mit sauberer, trockener und von chemischen Zusätzen unbelasteter Druckluft.

Technische Informationen

Mediumstemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
verwendetes Fett	Berulub OX 100 EP
Federhaube	Messing
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 3/4
BG	4
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Regelbereich	0,5 - 25 bar
Durchfluss	12000 l/min
A	125 mm
B	203 mm
C	47 mm
D	156 mm
E	117 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112443
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz für Konstant-Druckregler, BG 4, geeignet für Regelbereich max. 25 bar	147539	VTSDRK.BG4.25B
Standardmano., Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 40,0 bar, Ø 50	101744	209-K