

Adapter

Artikel Nr. 148236

Typen Nr. 900099A001



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen


Beschreibung	Adapter für DIN-Schiene für Serie »FLUX« BG 1-4
Ausführung	mit 2 M5 x 14 mm Schrauben und 1 M6 Madenschraube

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	90261021
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299290
eCl@ss 9.0	27299290
UNSPSC_Code_v190501	40141616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Valve parts or accessories

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN


FLUX 1 - 2 - 3

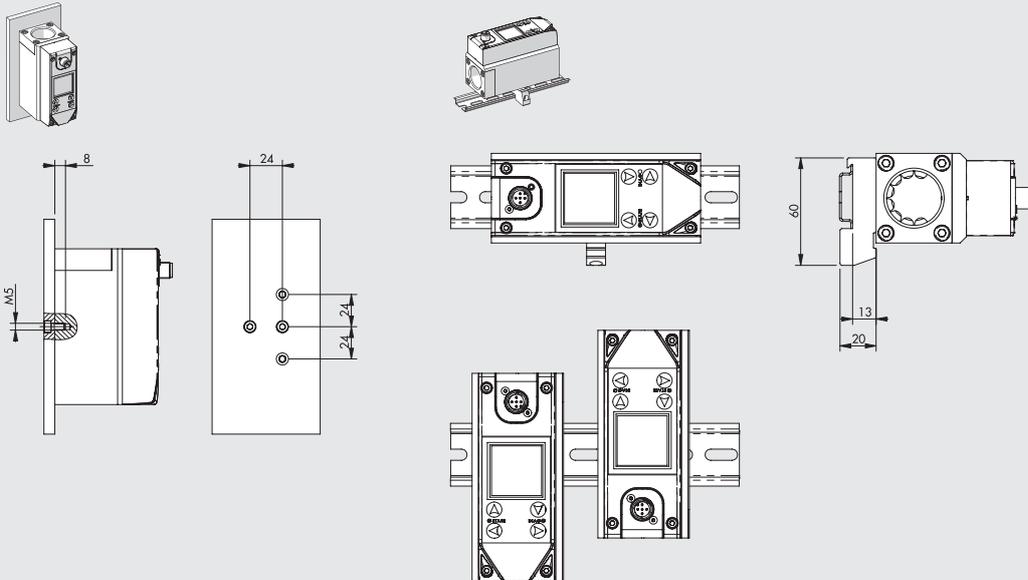

Wandmontage mittels M5-Schrauben

Hutschienenmontage mit Halterung, Artikelnummer 900099A001, unter Verwendung der mitgelieferten M5x14-Schrauben.

FLUX 4

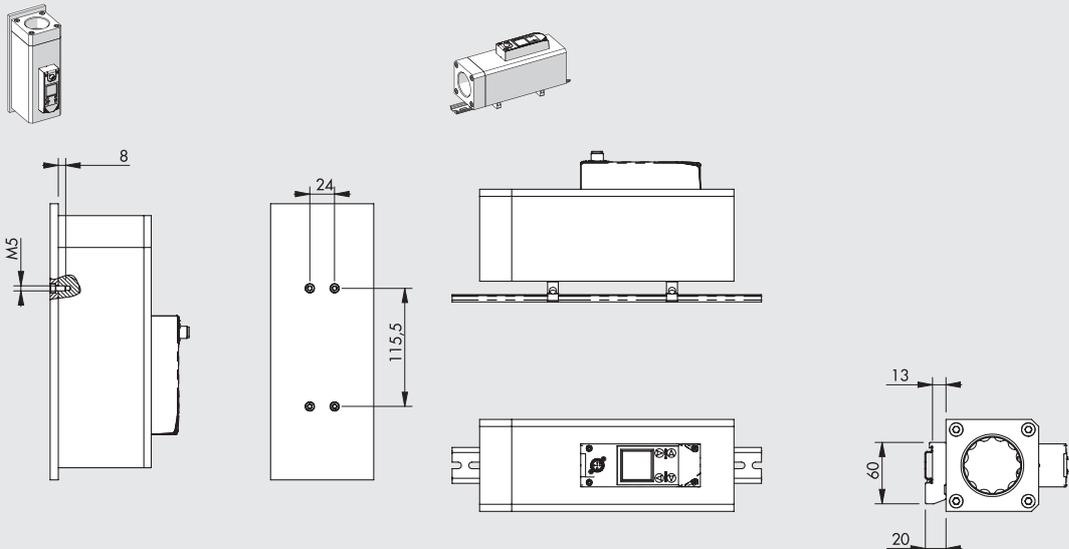

Wandmontage mittels M5-Schrauben


Hutschienenmontage mit Halterung, Artikelnummer 900099A001, unter Verwendung der mitgelieferten M5x14-Schrauben.

Anmerkung.: Verwenden Sie für diese Art der Befestigung zwei Verbindungswinkel.

WARTUNGSEINHEITEN


DURCHFLOßMESSER SERIE FLUX

MONTAGEPLAN FLUX 1 - 2 MIT SYNTESI®

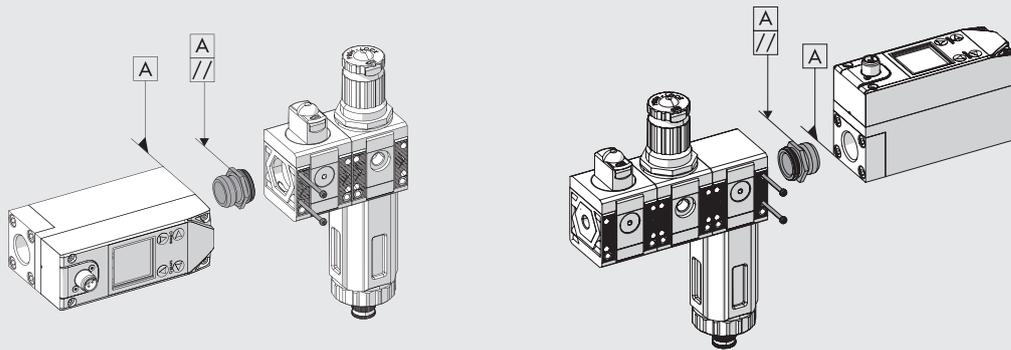


- 1) Ziehen Sie die Anschlussbuchse am Durchflussmesser fest, bis diese bündig ist (es wird empfohlen, Dichtmittel auf das Außengewinde der Buchse aufzutragen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten).
- 2) Drehen Sie die Buchse behutsam zurück, bis zwei Flächen des Sechskants parallel zum Gehäuse der FLUX sind. (siehe A)
- 3) Setzen Sie die Buchse in die Syntesi®-Einheit ein.
- 4) Ziehen Sie die beiden selbst schneidenden Schrauben in der Syntesi®-Einheit mit einem Drehmoment von 0,4 Nm für Größe 1 und einem Drehmoment von 2,5 Nm für Größe 2 fest.

FLUX 1 + SYNTESI_1

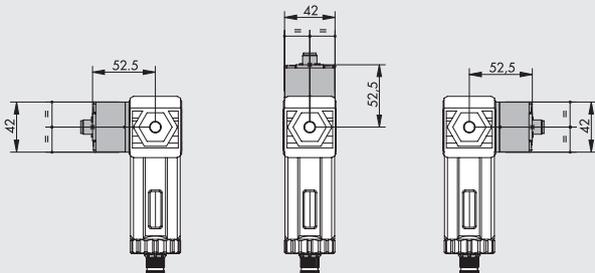




FLUX 2 + SYNTESI_2

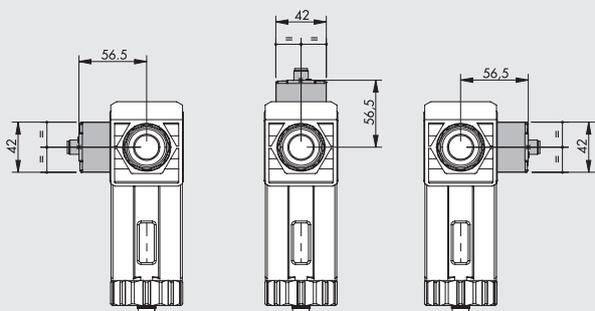




ANMERKUNG: Wird die FLUX hinter einem Syntesi®-Filter verwendet, montieren Sie diese in eine der drei in der Abbildung gezeigten Positionen.

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 1 - 2

FLUX 1

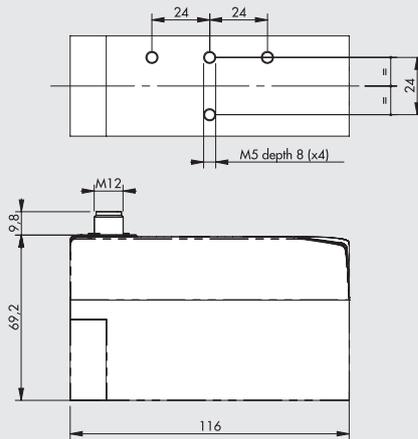

FLUX 2

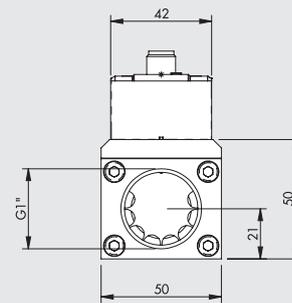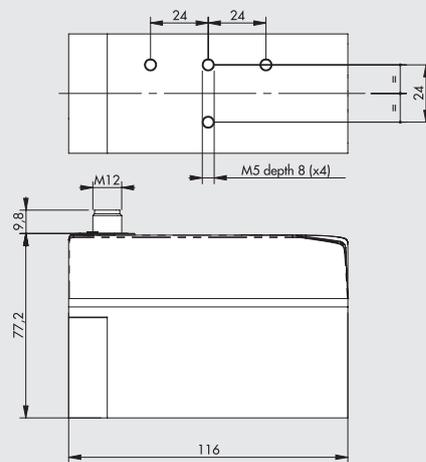



WARTUNGSEINHEITEN
DURCHFLOßMESSER SERIE FLUX



Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000991000	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000991200	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link
	9000992000	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000992200	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link
	9000991510	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000991511	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000991610	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000991611	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992510	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000992511	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992610	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display and pressure sensor
	9000992611	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 3 - 4

FLUX 3

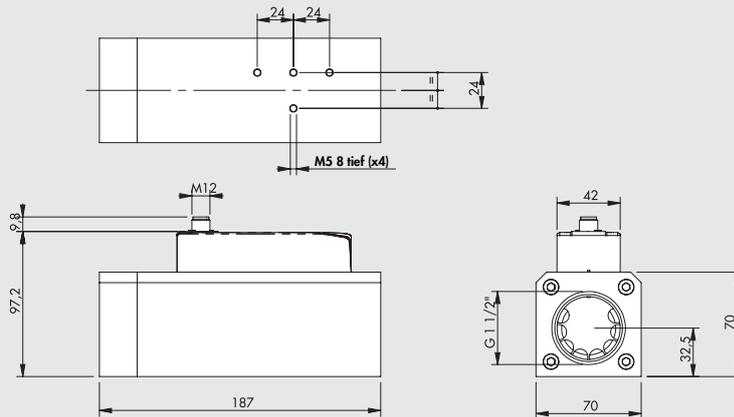

FLUX 4

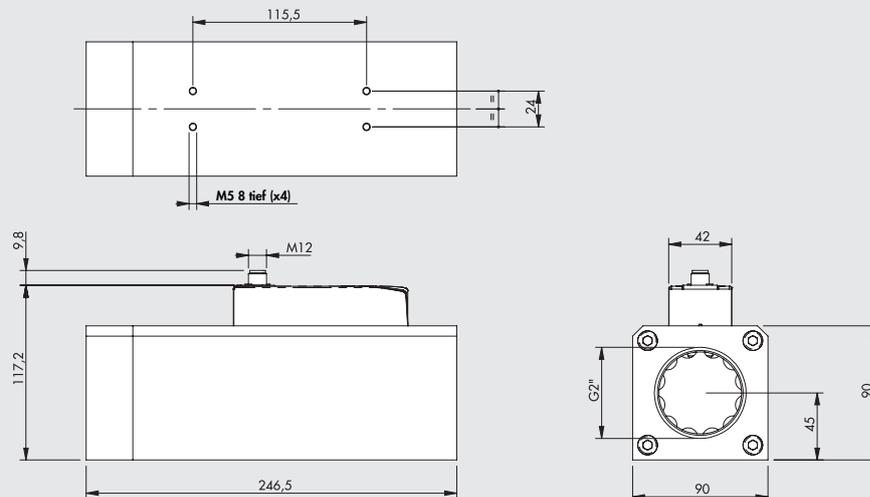


FLOWMETER SERIES FLUX WARTUNGSEINHEITEN

Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000993000	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000993200	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link
	9000994000	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000994200	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link
	9000993510	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000993511	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000993610	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000993611	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994510	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000994511	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994610	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000994611	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®


ZUBEHÖR

STRAIGHT CONNECTOR



Artikelnummer W0970513001
 Bezeichnung 5-PIN M12x1 straight connector


VERBINDUNGSWINKEL FÜR HUTSCHIENEN (DIN EN50022)

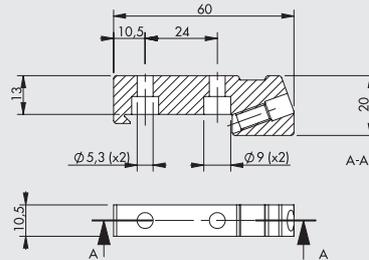

Artikelnummer 900099A001
 Bezeichnung Connection brackets on DIN bar, FLUX 1 - 4

Hinweis: Komplett mit 2 M5x14 Schrauben und 1 M6 Setzschraube.

GERADER STECKVERBINDER MIT KABEL



Pin	Cable color
1	Brown
2	White
3	Blue
4	Black
5	Grey

Artikelnummer W0970513002
 Bezeichnung 5-PIN M12x1 straight connector with wire L = 5 m

SY1 - SY2 VERBINDUNGSKIT




Artikelnummer 900099A002
 Bezeichnung Adapter FLUX 1 - SY1

Artikelnummer 900099A003
 Bezeichnung Adapter FLUX 2 - SY2


Maximales Drehmoment für die Schraube: 0,4 Nm für SY1.
 Maximales Drehmoment für die Schraube: 2,5 Nm für SY2.

90°- STECKVERBINDER



Artikelnummer W0970513003
 Bezeichnung M12x1 5-PIN 90° connector

90°- STECKVERBINDER MIT KABEL



Pin	Kabelfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau

Artikelnummer W0970513004
 Bezeichnung M12x1 5-PIN 90° connector with wire L = 5 m

NOTIZEN

WARTUNGSEINHEITEN

DURCHFLOSSMESSER SERIE FLUX