


Reduzierverschraubung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

EDELSTAHL

Artikel Nr. 148667

Typen Nr. ES 558-2

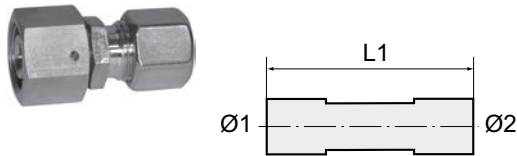

Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!


Technische Informationen

Temperaturbereich	-20 bis 200 °C
Material	Edelstahl 1.4571
Dichtmaterial	FKM
PN	315 bar
Rohr-Außen-Ø 1	12 mm
Rohr-Außen-Ø 2	8 mm
Mutter-Innengewinde	M18x1,5
L1	40,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CZ
eCl@ss 5.1.4	27294290
eCl@ss 9.0	27294290
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

Abmessungen

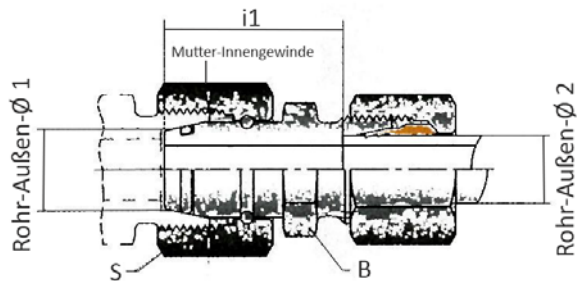

Rohr-Außen-Ø 1	Rohr-Außen-Ø 2	Mutter-Innengewinde	L1	S	B	i1	O-Ring
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
12	8	M18x1,5	40,0	22,0	17,0	26,0	9,0x1,5