

# Gerade Einschraubverschraubung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 148688

Typen Nr. ES 34-ZW-2



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!


## Technische Informationen

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Temperaturbereich | -20 bis 200 °C   |
| Material          | Edelstahl 1.4571 |
| Dichtmaterial     | FKM              |
| PN                | 315 bar          |
| L1                | 38 mm            |
| L2                | 12 mm            |

## Kaufmännische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072910           |
| Ursprungsland           | SK                 |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294202           |
| eCl@ss 9.0              | 27294202           |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131614           |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic adapters |

## Abmessungen

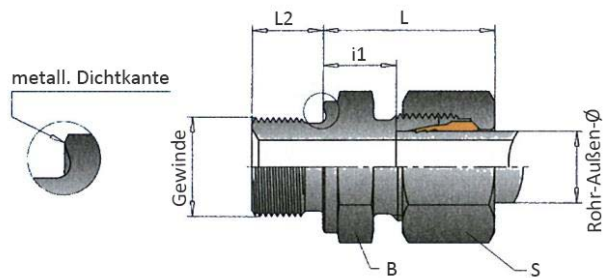

| Rohr-Außen-Ø | Gewinde  | L1 | L2 | L  | S  | B  | i1   |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|------|
| mm           |          | mm | mm | mm | mm | mm | mm   |
| 8            | G 3/8 AG | 38 | 12 | 26 | 17 | 22 | 11,5 |