

# Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12



Artikel Nr. 158128

Typen Nr. SP8750PASK



Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

## Technische Informationen


|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Betriebstemperatur           | -20 bis 80 °C    |
| max. Betriebsdruck bei 23 °C | 19 bar           |
| Schlauch-Ø                   | 8x6 mm           |
| Windungen                    | 37               |
| Arbeitslänge max.            | 7,5 m            |
| Material                     | Polyamid (PA 12) |
| Shore-Härte                  | 65D              |
| Spiral-Ø außen               | 90 mm            |

mit Standardkupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

## Kaufmännische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zolltarifnummer         | 39173300  |
| Ursprungsland           | CN        |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294101  |
| eCl@ss 9.0              | 27294190  |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40142002  |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air hoses |

## Arbeitslänge

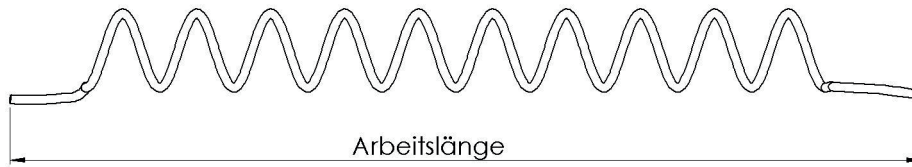

Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).  
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

## Ersatzteil

|                                                                                                                                    | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C     | 107242      | 243.55    |
| Schnellverschlusskupplung NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 1/4 IG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C  | 115618      | 243.11-E  |
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., Polyamid, R 1/4, Schlauch-Ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 7,5 m | 158116      | SP8750PA  |