

# Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

**MAX**

Artikel Nr. 158142

Typen Nr. SP10250PADSK



Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

## Technische Informationen


Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C	12 bar
Schlauch-Ø	10x8 mm
Windungen	9
Arbeitslänge max.	2,5 m
Material	Polyamid, PA12
Shore-Härte	65D
Spiral-Ø außen	118 mm

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel, Stahl verzinkt

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

## Arbeitslänge

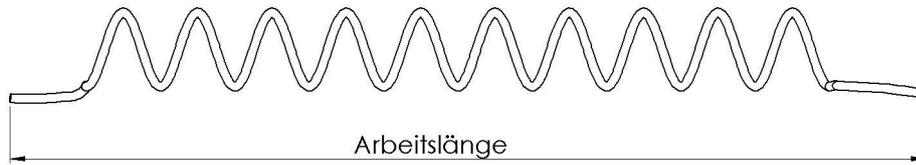

Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).  
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel f. Kuppl. NW7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, 0- 35	107551	243.55 ST
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 10x8, 2,5 m	158118	SP10250PA
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, G1/4IG	199979	DKSKIG14