

Serie »multifix«

Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung erfolgt über einen Pilotdruckregler (Übersetzungsverhältnis 1:1).

Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck.

Als Pilotdruckregler können ein normaler Standarddruckregler oder ein Präzisionsdruckregler eingesetzt werden.


Eingangsdruck max.:	16 bar
Mediumtemperatur:	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Druckregler pneumatisch ferngesteuert, ohne Manometer


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Anschluss Steuerluft	Gehäuse	Durchfluss l/min	BG	DN
133105	RI 44	G 3/4	G 1/4	Alu-Druckguss	12000	4	20

Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135855	22.1845.4	Verschleißteilesatz

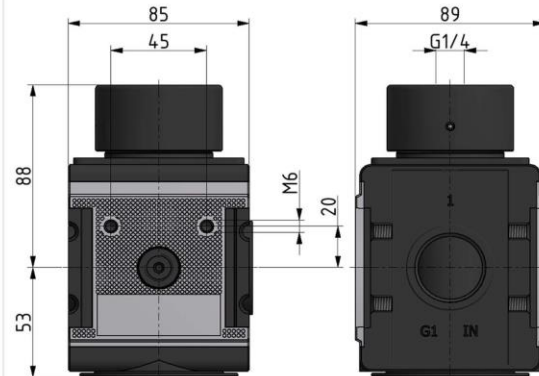

Durchflussdiagramm

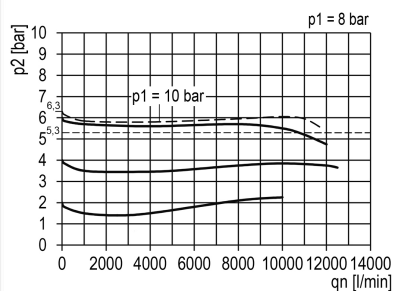

Hysteresis

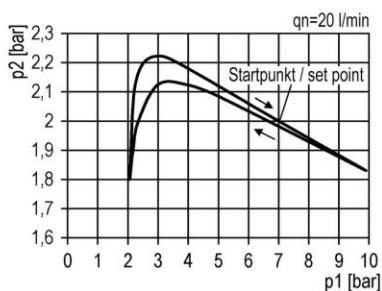

Symbole

