



Verteiler – schmale Ausführung

Typ	Z 33		
Kenngröße			
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar; P/E-Wandler Pe 0,5-8 bar		
Schaltspannung	max. 250 V		
Mediums- und Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-D G 3/8	Q 3450 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/4	Q 3100 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/8	Q 1400 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Verblockung mit Klammern, Leitungseinbau		
Gewicht	0,400 kg		

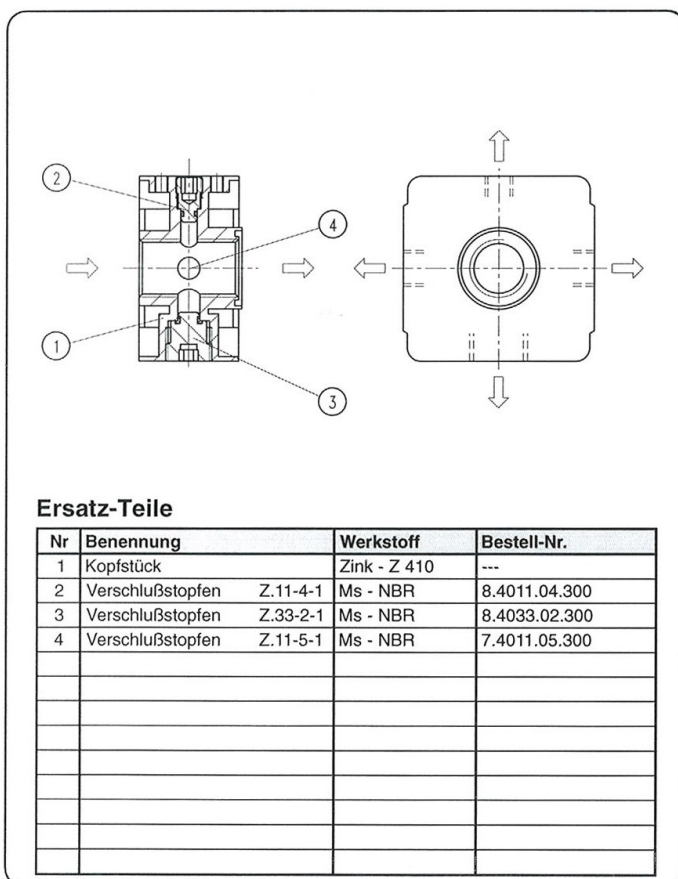

Baugruppe 3

Bestellhinweis

Z 33

Typ

¹ Anschluß

2 Varianten


Bestellbeispiel: Z 33

[illegible]

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mit Einzelgeräten erfordert Koppelpaket(e) KP 33Z

Abmessungen (mm)

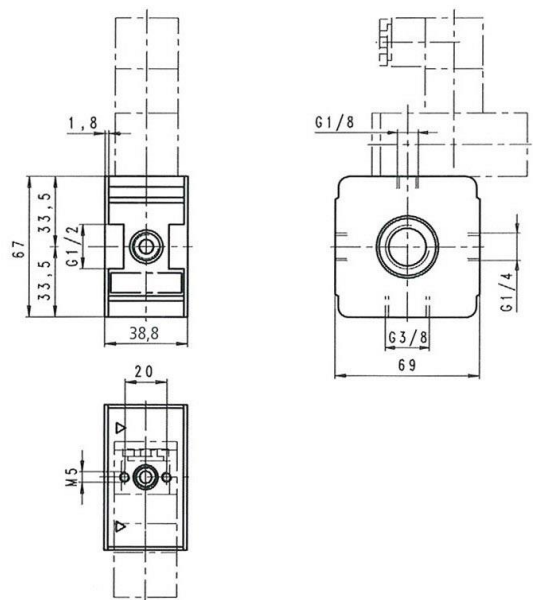

Einsatzbeispiele

