dreiteilig, Serie »multifix«

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Regelbereich:	0,5 - 10 bar
Mediumstemperatur:	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 60 °C
Ablassventil:	halbautomatisch
Federhaube:	POM-Messing
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei P_1 = 10 bar, P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:	abhängig vom Sekundärdruck

Wartungseinheit, dreiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz aus Metall (Zink-Glas-NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Eingangs-druck max. bar	Gehäuse	Filter-feinheit µm	Durch-fluss l/min	BG	DN
133129	FRL 44 M-SR-10	G 3/4	20	Alu-Druckguss	5	12000	4	20

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
135863	KSS 45 NS	Polycarbonatbehälter, ohne Ablassventil
135864	MS 45 NS	Metallbehälter, ohne Ablassventil
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
135855	22.1845.4	Verschleißteilesatz
100144	6141.6.905	Filterelement 5 µm, Cellpor
100392	1233.7.990	Tropfaufsatz Polyamid PA
100393	1233.7.909	Tropfaufsatz Metall

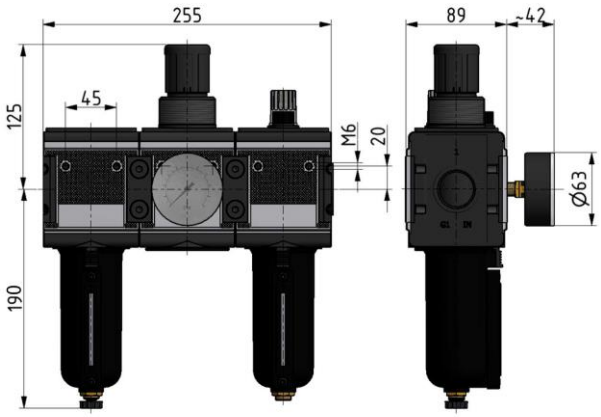

RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach
Tel. 07125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Wartungseinheit

Artikel Nr. 133129 – Typen Nr. FRL 44 M-SR-10

RIEGLER

Durchflussdiagramm

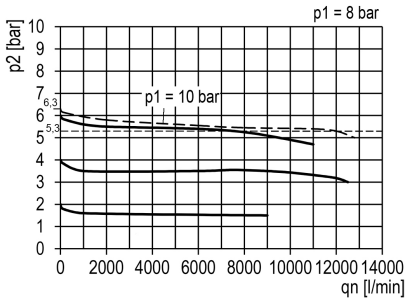

Hysterese

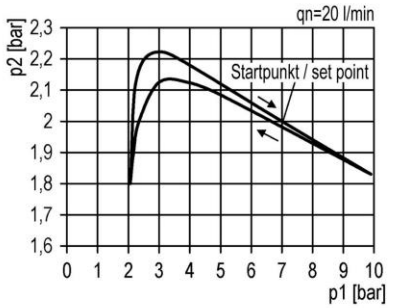

Öleransprechgrenze

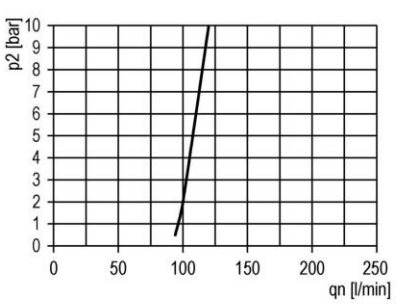

Symbole