

Spiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6 und Stahlrippel.

Kupplung

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.

Polyurethanschlauch

Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck

Spiralschlauch: 10 bar
Gerader Schlauch: 16 bar

Mediums- und Umgebungstemperatur

-20 °C bis +60 °C

Shore-Härte


95A ± 2A

Berstdruck

25 bar (bei +20 °C)

Glasübergangstemperatur

-39 °C

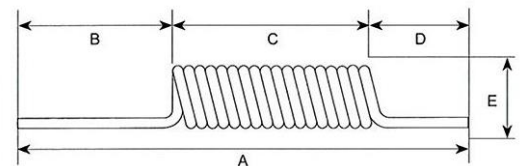

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6

Artikel Nr.	Ident Nr.	Spiraldurchmesser mm	Arbeitslänge m	Schlauchmaß mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht g/m
SP 244-104	113481	52	4,0	10x6,5	930,0	500,0	330,0	100,0	52,0	55,0
SP 244-106	113482	52	6,0	10x6,5	1120,0	500,0	520,0	100,0	52,0	55,0
SP 244-108	113483	52	8,0	10x6,5	1310,0	500,0	710,0	100,0	52,0	55,0
SP 244-124	113484	65	4,0	12x8	920,0	500,0	320,0	100,0	65,0	77,0
SP 244-126	113485	65	6,0	12x8	1100,0	500,0	500,0	100,0	65,0	77,0
SP 244-128	113486	65	8,0	12x8	1280,0	500,0	680,0	100,0	65,0	77,0

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauchmaß mm	Arbeitslänge m	Gewicht g/m
SKS 247.1210	113495	12x8	10,0	77,0
SKS 247.1215	113496	12x8	15,0	77,0
SKS 247.1610	113497	16x11	10,0	130,0
SKS 247.1615	113498	16x11	15,0	130,0



SP 244-106



SKS 247.1210

Luftstrom

-  Schlauch 5 x 8 mm
-  Schlauch 6,5 x 8 mm
-  Schlauch 8 x 12 mm
-  Schlauch 11 x 16 mm

