PC20xxHS4

Dreh-Potentiometer, 6 mm Achse, mono, mit Schalter

date/contact:	160614/CHA
finishing:	TKI
last update:	-
drawing:	93525
unit:	mm
tolerance:	-
page:	1/1

EVE GmbH
Hollefeldstr. 16
48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 25 72 / 93 51 - 0
Fax: +49 (0) 25 72 / 93 51 - 24
www.eve.de • info@eve.de

konform RoHS compliant

eve GmbH ELEKTRONIK DISTRIBUTION

Serie PC20BU/HS4

- mit Schalter 1-pol. EIN
- Printanschluss
- Kunststoffachse F1
- Metallbuchse CEBS

inklusive Sechskantmutter

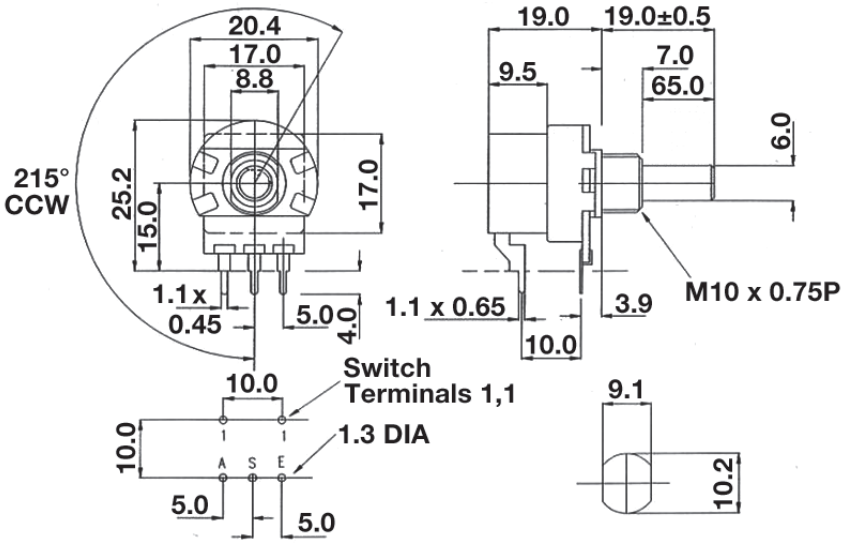

- **Technische Daten:**

Toleranz:	± 20% (standard)
Nennbelastbarkeit 40°C:	0,4 W (linear) 0,2 W (logarithmisch)
Max. Betriebsspannung:	500 V
Drehwinkel:	300° ± 5°
Drehmoment:	0,4 Ncm bis 1,5 Ncm
Temperaturbereich:	-25°C +70°C
Lebensdauer:	**20.000 Umdrehungen**

Schalter:	
Material:	Glasfaserverstärktes Polyester
Kontakte:	Silber-Zinn-Oxid
Kontaktwiderstand:	20 mΩ
Isolationswiderstand:	50 GΩ
Belastbarkeit:	4 A / 250 Vac 10 A / 12 Vdc
Max. Belastung:	80 A (10 ms)
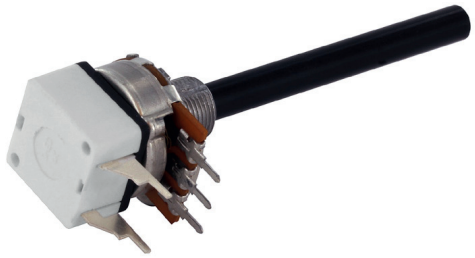
Artkbz:	Wert:	Widerstandskurve:
PC20A1KHS4	1,0 kΩ	linear
PC20A2K2HS4	2,2 kΩ	linear
PC20A4K7HS4	4,7 kΩ	linear
PC20A10KHS4	10 kΩ	linear
PC20A22KHS4	22 kΩ	linear
PC20A47KHS4	47 kΩ	linear
PC20A100KHS4	100 kΩ	linear
PC20A220KHS4	220 kΩ	linear
PC20A470KHS4	470 kΩ	linear
PC20A1MHS4	1,0 MΩ	linear
PC20B1KHS4	1,0 kΩ	logarithmisch
PC20B2K2HS4	2,2 kΩ	logarithmisch
PC20B4K7HS4	4,7 kΩ	logarithmisch
PC20B10KHS4	10 kΩ	logarithmisch
PC20B22KHS4	22 kΩ	logarithmisch
PC20B47KHS4	47 kΩ	logarithmisch
PC20B100KHS4	100 kΩ	logarithmisch
PC20B220KHS4	220 kΩ	logarithmisch
PC20B470KHS4	470 kΩ	logarithmisch
PC20B1MHS4	1,0 MΩ	logarithmisch