

Steckdose - EO-G/UT/SH/LED - 0804053

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckdose, Steckgesicht Typ G, Schraubanschluss, für Großbritannien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 055626 225920
GTIN	4055626225920
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	86,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,900 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Breite	45 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	57,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Nennspannung U_N	250 V AC (50 Hz)
Nennstrom I_N	13 A
Statusanzeige	ja
Material Kontakt	CuZn37
Farbe	grau

Steckdose - EO-G/UT/SH/LED - 0804053

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Normen/Bestimmungen	BS 1363-1/-2
Länderkennung	Großbritannien

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	12
Anschlussart	Schraubanschluss

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	BS 1363-1/-2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

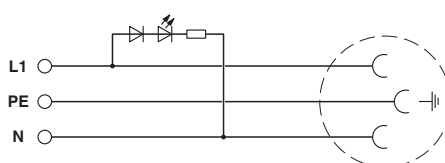

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 5.0	EC001663
----------	----------

Steckdose - EO-G/UT/SH/LED - 0804053

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC001663
----------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

KEMA-KEUR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2198555.01
Nennspannung UN		250 V	
Nennstrom IN		13 A	
