



48 x 48mm

Merkmale:

- ▶ Zeitschalter mit 3-Ziffern 7-Segment LED Anzeige
- ▶ Ein Sollwert
- ▶ Einschaltverzögerung (On delay)/Interval
- ▶ 2 Relais (SPDT)
- ▶ 7 Zeitbereiche
- ▶ Abwärts zählend

Zertifizierung: 

Technische Spezifikationen

Anzeige

Anzeige Darstellung	Timer mit 3-Ziffern 7-Segment LED Anzeige
LED Anzeige	Relais Status

Eingang

Start Eingang	Impuls
Genauigkeit	±0,05% vom gesetztem Wert oder 50 ms (abh. welcher Wert größer ist)

Ausgang

Schaltleistung	NO: 10A 250 VAC/24 VDC; NO/NC: 5A/5A 250 VAC/24 VDC
Relais-Kontakt	2x SPDT (1C/O)

Versorgungsspannung

Spannungsversorgung	230VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	<30VA

Funktionalität

Bereich der Zeiteinstellungen	9.99 s, 99.9 s, 999 s; 99.9 min, 999 min; 99.9 h, 999 h
Modi	Einschaltverzögerung (ON delay), Interval
Auflösung	0.01 s
Zählrichtung	abwärts
Einstellwert, Sollwert	1
Zeiteinstellung	via Druckradschalter
Reset	Frontseite, Remote, Stromunterbrechung
Speichermöglichkeit	Nein

Spezifikationen der Zusatzversorgung

Versorgungsspannung	90 bis 270 VAC/VDC (50/60 Hz)
---------------------	-------------------------------



Umgebungsbedingungen

Betrieb	0-50°C
Lagerung	-5 bis 75°C
Luftfeuchtigkeit	95% rF (nicht kondensierend)


Mechanische Spezifikationen

Montage	Panel-Montage
Gewicht	120g

Klemmenbelegung

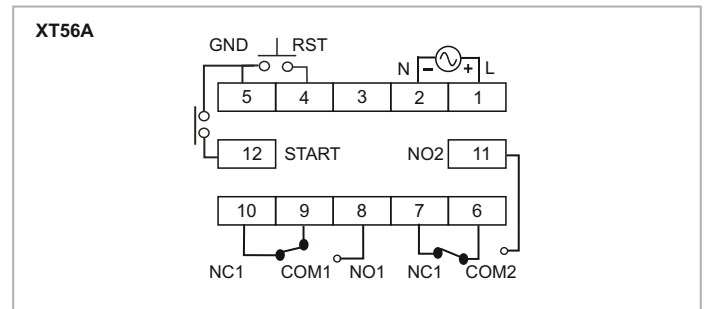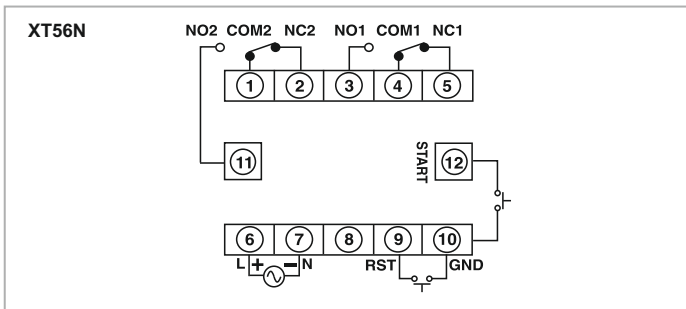

Abmessungen (alle in mm)

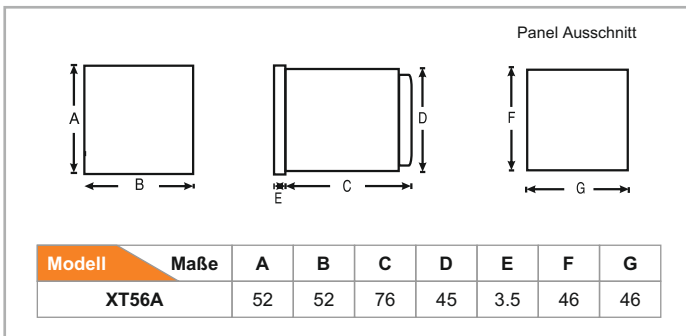


Stellung DIP-Schalter für die Modusauswahl

Modus	SW 1
Einschaltverzögerung	OFF
Intervall	ON

Stellung DIP-Schalter Auswahl des Zeitbereichs

Einstellbereich	SW 2	SW 3	SW 4
9.99 sec	OFF	OFF	OFF
99.9 sec	OFF	OFF	ON
999 sec	OFF	ON	OFF
99.9 min	OFF	ON	ON
999 min	ON	OFF	OFF
99.9 hr	ON	OFF	ON
999 hr	ON	ON	ON

Zeit-Diagramm

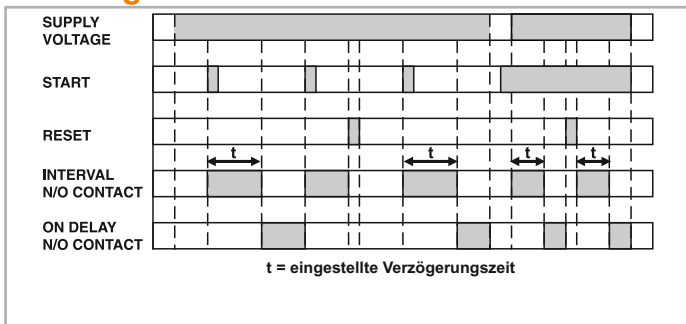

Bsp. für DIP-Schalter Stellung



Modus: Intervall

Bereich: 99.9 s

Hinweis: Der DIP-Schalter für die Bereichs- und Moduseinstellungen befindet sich an der Seite des Geräts

Bestellinformationen

Artikelnummer	Ausgang 1	Ausgang 2	Spannungsversorgung	Zertifizierung
XT56A	Relais (5A)	Relais (5A)	90 - 270 VAC/60 Hz	CE