



48 x 48mm

Merkmale:


- ▶ 3+3 Ziffern 7 Segment LED Anzeige mit zwei Displays
- ▶ Multifunktions-Zeitschaltuhr, Mehrbereichstimer
- ▶ Ein Sollwert
- ▶ Kompakte Größe

Zertifizierung:  

Technische Spezifikationen


Anzeige	
Anzeige Darstellung	3+3-Ziffern 7-Segment LED Anzeige mit zwei Displays
LED Anzeige	Relais Status; Sekunden (s); Minuten (m); Stunden (h)
Eingang	
Start Eingang	Gate/Impuls (programmierbar)
Genauigkeit	±0,05% vom gesetztem Wert oder 50 ms (abh. welcher Wert größer ist)
Ausgang	
Schaltleistung	NO: 10A 250 VAC/24 VDC NO/NC: 5A/5A 250 VAC/24 VDC
Relais-Kontakt	2x SPDT
Versorgungsspannung	
Spannungsversorgung	230VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	<30VA
Funktionalität	
Bereich der Zeiteinstellungen	9.99 s, 99.9 s, 999 s; 9.59 min: s 99.9 min/999 min; 9.59 h; min, 99.9 h/999 h
Modi	Einschaltverzögerung (ON delay), Interval, zyklisch Intervall mit ON oder OFF
Auflösung	0.01 s
Zählrichtung	auf-/abwärts (einstellbar)
Einstellwert, Sollwert	1
Zeiteinstellung	via Tasten auf der Frontseite
Reset	Frontseite, Remote, Stromunterbrechung (programmierbar)
Speichererhalt/-dauer	10 Jahre
Konfigurationsspeicher/-sperre	Ja
Spezifikationen der Zusatzversorgung	
Versorgungsspannung	90 bis 270 VAC/VDC (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	5 VA max @270 VAC/DC
Umgebungsbedingungen	
Betrieb	0-50°C
Lagerung	-5 bis 75°C
Luftfeuchtigkeit	95% rF (nicht kondensierend)
Mechanische Spezifikationen	
Montage	Panel-Montage
Gewicht	120g

Klemmenbelegung

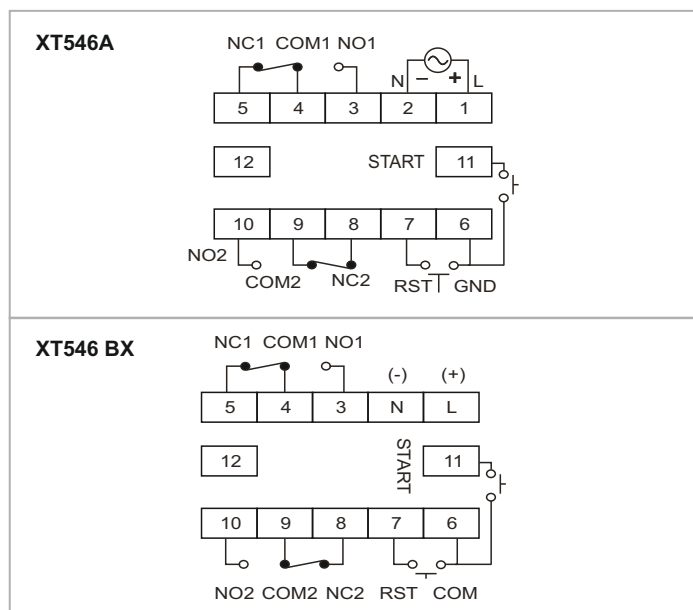


Zeit-Diagramm


1. Einschaltverzögerung, Intervall-Modi

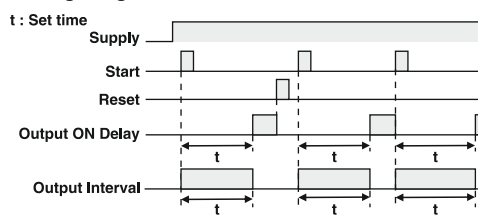


2. Zyklischer Modi; ON bei Start, OFF bei Start

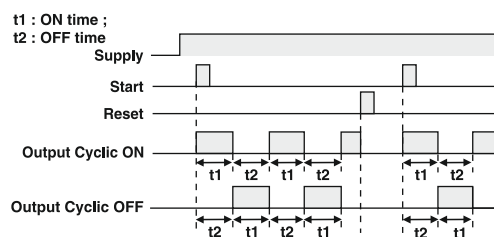


3. Bsp.: Anwendung Dauerstart und Reset und Einschaltverzögerungsmodus

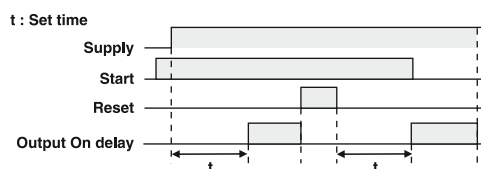

4. Bsp.: Anwendung von Gate start

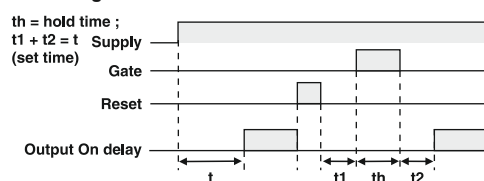

Abmessungen (alle in mm)

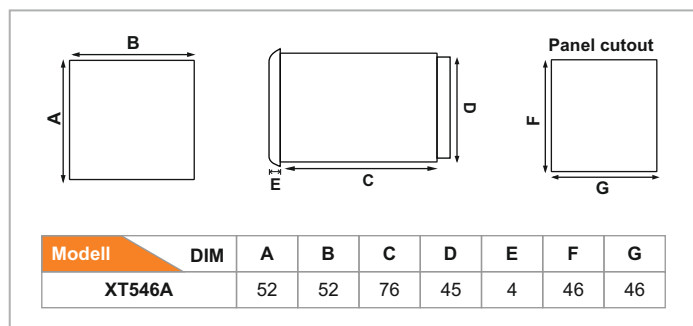

Bestellinformationen

Artikelnummer	Ausgang 1	Ausgang 2	Spannungsversorgung	Zertifizierung
XT546A	Relais (5A)	Relais (5A)	90 - 270 VAC/60 Hz	CE