

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - 1511789

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Y-Verteiler, 3-polig + PE, gerader Stecker M12 auf 2 x gerade Buchse M12, Stichmaß 21 mm

Abbildung zeigt grüne
Standardausführung

Produktbeschreibung

Y-Verteiler, 3-polig + PE, gerader Stecker M12 auf 2 x gerade Buchse M12, Stichmaß 21 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
Mindestbestellmenge	1
Katalogseite	Seite 160 (PC-2011)
GTIN	 4 017918 943516
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29.2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26.0 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Mittenabstand	21 mm
Überspannungskategorie	II

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - 1511789

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP68/IP69K
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Statusanzeige	Nein

Klassifikationen

eclass

eClass 4.0	27060306
eClass 4.1	27060306
eClass 5.0	27061801
eClass 5.1	27061801
eClass 6.0	27061801

etim

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855

unspsc

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

Zulassungen

Zertifizierung

GOST

Ex Zertifizierung

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - 1511789

Approbationen


Zulassung beantragt

Approbationsdetails

GOST


Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung




Polbild Buchse M12, 3-polig + PE, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Maßzeichnung

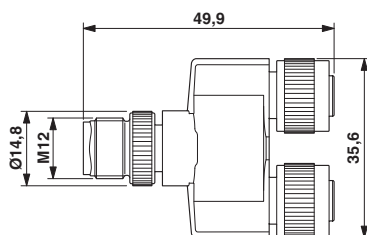


M12-Stecker x 1, Y-Verteiler, Stichmaß 21 mm

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12 Y-Verteilers

Schemazeichnung

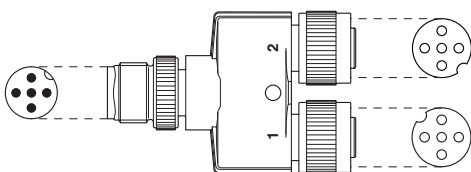

Ausrichtung der Polbilder