

Adapter M12 St. oben / MSUD Ventilst. BF A 18mm

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach oben

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

LED und Schutzbeschaltung

3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.



Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[**Link zum Produkt**](#)**Abbildungen**



Female

Male

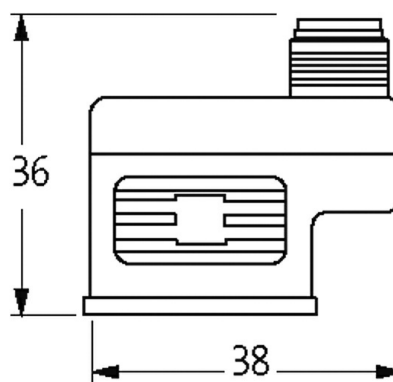

Depth: 27 mm

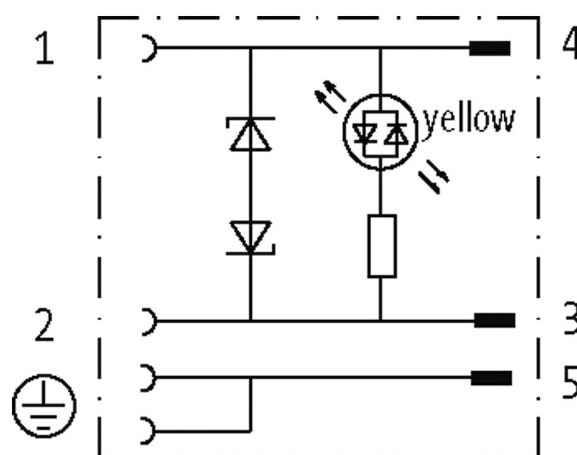


Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

Bauform	41301
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Belegung	2 Kontakte + PE gebrückt
Verriegelung der Steckplätze	M3/M12 $\times$ 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879144704
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990