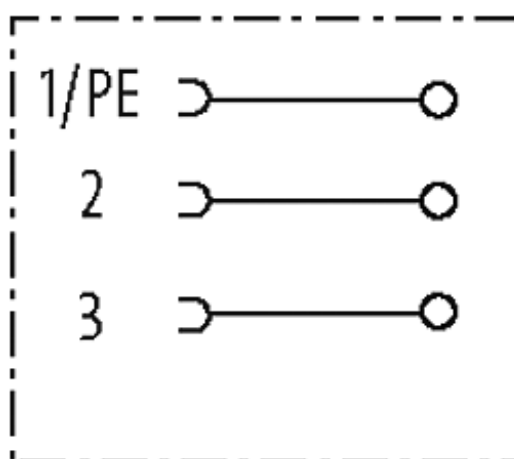


7/8" Buchse ger. selbstanschl. m. Schraubkl.

3-polig Klemmbereich 6-8 mm

Buchse gerade
7/8", 3-polig
Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

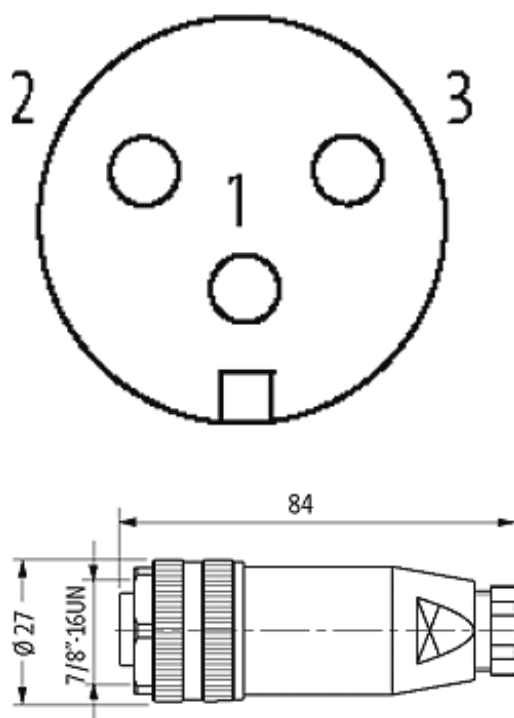


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

Bauform 78191

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 12 A
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879511827
eClass	27279221
Mindestbestellmenge	1

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/17

Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85366990