

M12 Power St. 0° S-kod. Schraubklemmanschluss4-pol., max. 2,5mm², 8 - 10mm

Stecker gerade

M12, 4-polig

S-kodiert

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 8...10 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

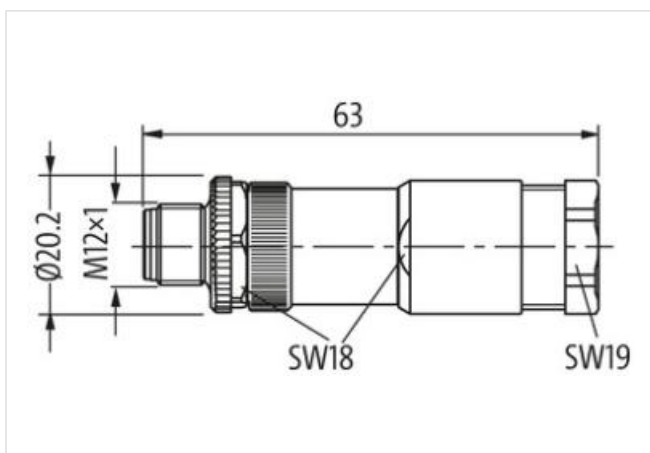
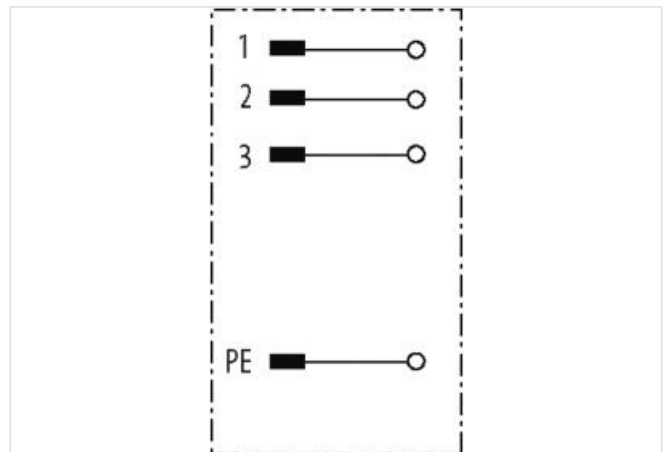
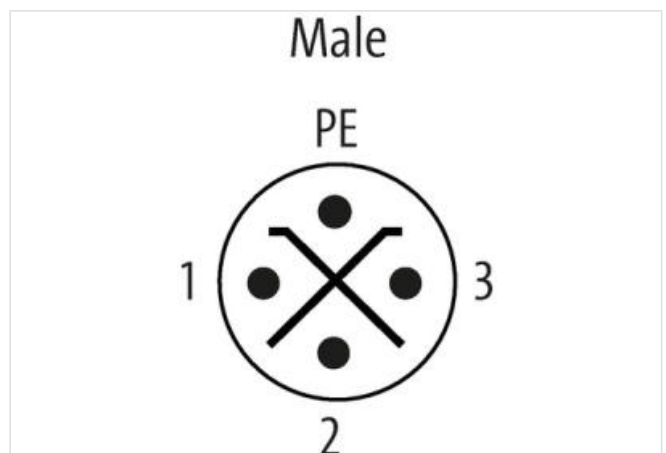
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

P6391

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	6.0 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 12 A
Polzahl	4
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category II
Kodierung	S-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW18)
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ² (mit Aderendhülse); 2.5 mm ² (ohne Aderendhülse)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	8...10 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PA
Überspannungskategorie	III
Allgemeine Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Abmessungen H×B×T	63×20×20 mm
Herstellerartikelnummer	7000-P6391-0000000