

MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC

MICO 4.6

4 Kanäle

Stromeinstellung 1, 2, 4, 6 A


Abbildung

- Brandschutz (EN 60950-1)
- Betriebsspannungsschutz (EN 61131-2)

Abbildung stellvertretend

Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	1 A, 2 A, 4 A, 6 A, mittels versenktem Drehschalter, plombierbar
Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Summenmeldeausgang	potenzialfrei 30 V AC/DC, 100 mA
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms
Allgemeine Daten	
Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	2 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Brückkonzept	beidseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	200
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85363010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1
Funktionen	
Einstellbarer Strombereich	
Intelligente Stromüberwachung	
Meldekontakt	

Schaltbild

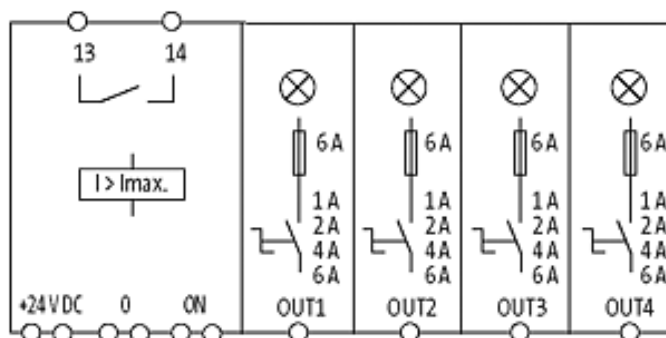

Maßskizze

