


Phasenwender - mit schraubloser Anschlussstechnik

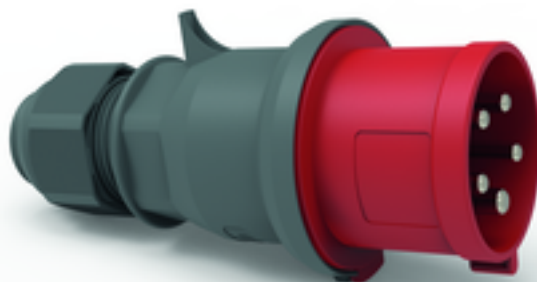


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	227
EAN	4024941002271
Produktgruppe	Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	178mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	88mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,294 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941958134
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,104 kg
Volumen	9.975 ccm

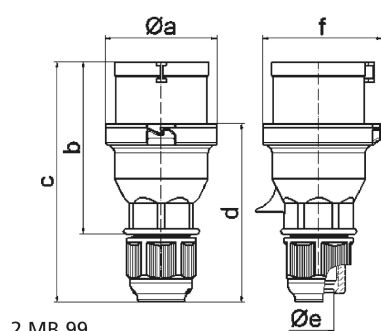

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

