


Datenblatt

Artikelnummer: R1.190.1050.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-DIO84-K-A DC 24V

samosPRO-Erweiterungsmodul, 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sicher Ausgänge, 4 konfigurierbare, nicht-sichere E/A, Steckbare Schraubklemmen

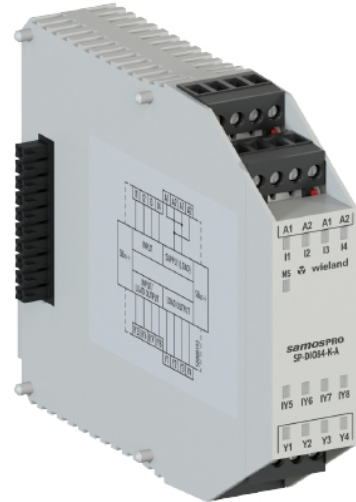

Artikelnummer	R1.190.1050.0
EAN	4049088355288
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja
------------------------------	----

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	0,5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	nein
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Eingangsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom bei Signal 1	3 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis

Erstellungsdatum 08.07.2016

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 1

Min. Versorgungsspannung bei DC	16,8 V
Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27242204
ECLASS 8.1	27242204
ETIM 7.0	EC001419
ETIM 6.0	EC001419
ETIM 5.0	EC001419
ETIM 4.0	EC001419
ETIM 3.0	EC001419

Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

Zubehör


Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm ² ,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau

(a)


Teile Nr. / Part No.
R1.190.0030.0
R1.190.0050.0
R1.190.1050.0

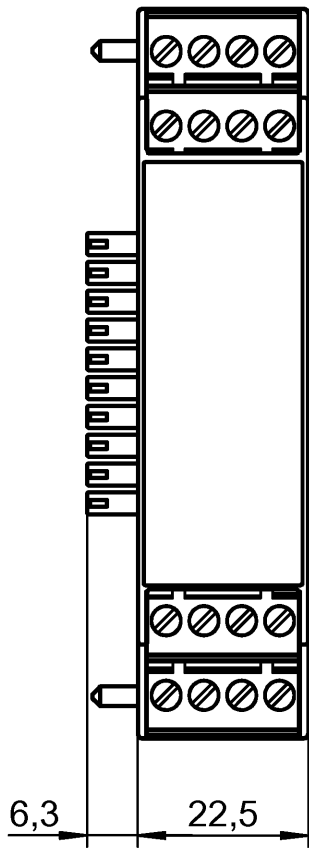

(a)

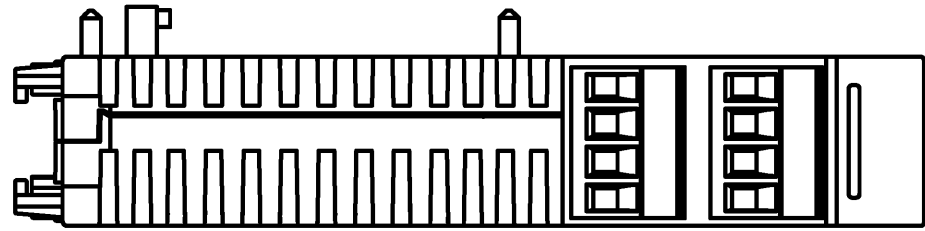

(a)

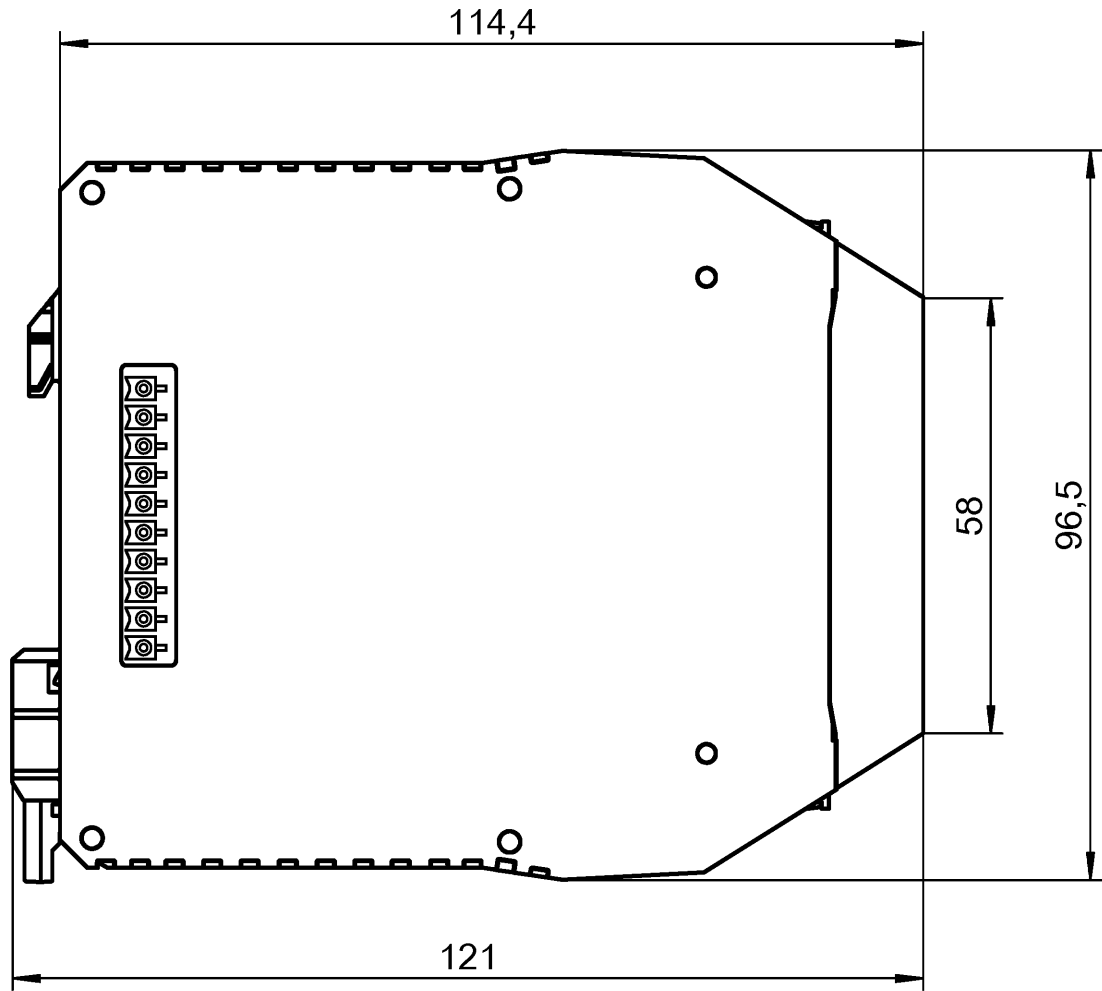

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance				CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material		2009 Tag/ Date		Name		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
				gezeichnet drawn		03.12.		Viernekäs	
		Maßstab/Scale		geprüft checked					
				Normgepr. Stand. check					
Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD				Ersatz für/ Replacement for:				Maße in mm/Dimensions are in mm	
(a)		19.06.17		Type		Benennung/ Title		Teilespezifikation / Component specification	
Index		Datum/ Blatt Date/ Sheet		wieland www.wieland-electric.com				samos PRO Schraubklemme steckbar samos PRO plug-in pcb terminal	
Änderung/ Revision									