


# E11251



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA050MSS0010H04

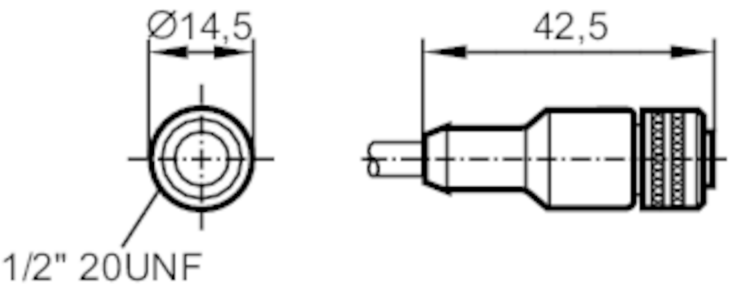

| Einsatzbereich           |      |                                             |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft    |      | halogenfrei                                 |
| Applikation              |      | Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
| Elektrische Daten        |      |                                             |
| Betriebsspannung         | [V]  | < 300 AC                                    |
| Umgebungsbedingungen     |      |                                             |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...90                                    |
| Schutzart                |      | IP 67                                       |
| Mechanische Daten        |      |                                             |
| Gewicht                  | [g]  | 312,402                                     |
| Abmessungen              | [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5                          |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                                         |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt                         |
| Bemerkungen              |      |                                             |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück                                     |

# E11251



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA050MSS0010H04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

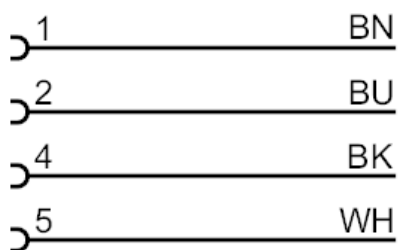

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
| WH = | blau          |
|      | weiß          |