


E12490



Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

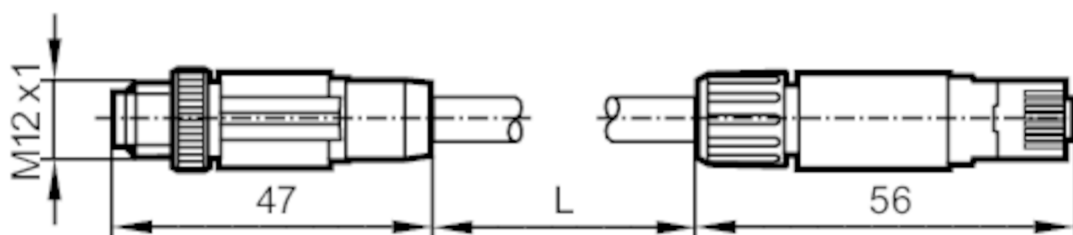

Einsatzbereich

Ausführung

Ethernetkabel, D-codiert

Applikation

Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...70

Schutzart

IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

Mechanische Daten

Gewicht [g]

66,5

Werkstoffe

TPU / PA

Werkstoff Überwurfmutter

Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anschluss

E12490



Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

