




Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 53MM ADJUSTABLE

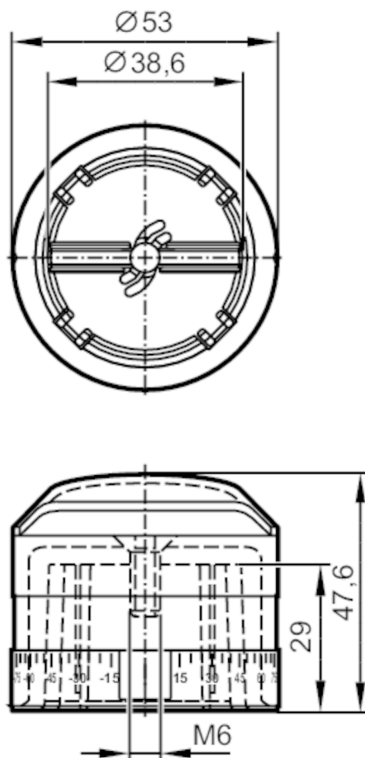

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	58
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	53
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventiltrieb	[mm]	30
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 1,5

Zubehör

Zubehör mitgeliefert

Senkschrauben: 1 x M6 x 16 A2

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück