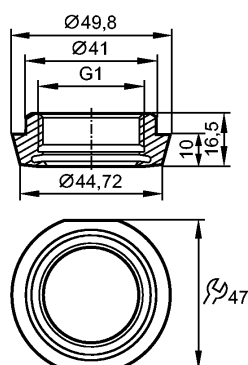


E33211


Made in Germany

EHEDG Certified 
Produktmerkmale

Aseptoflex Vario-Adapter

Milchrohrverschraubung

DN32 (1,25")

DIN 11851

für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption

Abdichtung durch Dichtring

Umgebungsbedingungen

Druckfestigkeit [bar] 40

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe V4A / 316L / 1.4435

Gewicht [kg] 0,141

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert) O-Ring 24 x 2 (EPDM), FDA-konform

 Zubehör (optional) O-Ring 24 x 2 (FKM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123;
PEEK-Dichtring, FDA-konform, Bestell-Nr. E30124

Bemerkungen

Bemerkungen **) medienberührende Flächen

Weitere Daten

Oberflächenbeschaffenheit Ra / Rz 0,4 / 4 **)

Hygieneklasse 4