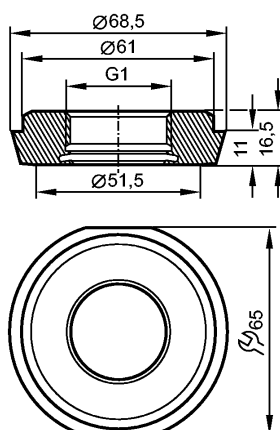


E33213


Made in Germany

EHEDG Certified FDA
Produktmerkmale

Aseptoflex Vario-Adapter

Milchrohrverschraubung

DN50 (2")

DIN 11851

für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption

Abdichtung durch Dichtring

Umgebungsbedingungen

Druckfestigkeit [bar] 25; *)

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe V4A / 316L / 1.4435

Gewicht [kg] 0,354

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert) O-Ring 24 x 2 (EPDM), FDA-konform

 Zubehör (optional) O-Ring 24 x 2 (FKM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123;
PEEK-Dichtring, FDA-konform, Bestell-Nr. E30124

Bemerkungen

 Bemerkungen *) laut DIN 11851
**) medienberührende Flächen

Weitere Daten

Oberflächenbeschaffenheit Ra / Rz 0,4 / 4 **)

Hygieneklasse 4