


Schneidringverschraubung

COMPRESSION FITTING G3/4

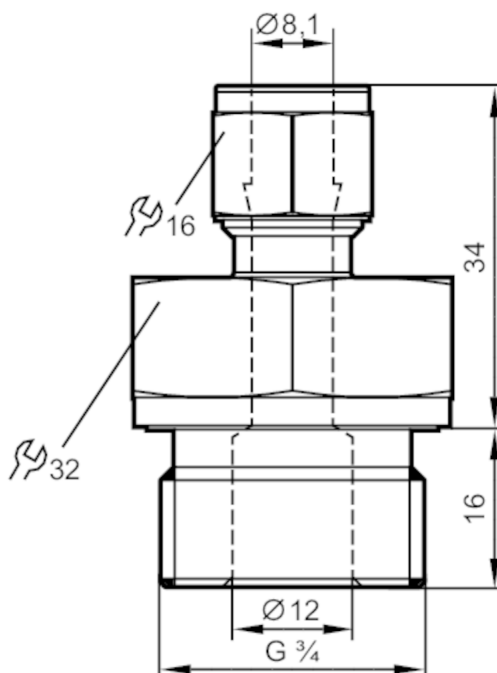

Einsatzbereich

Montage	Schneidringverschraubung	
Druckfestigkeit	50 bar	5 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	159,3
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: FKM	
Sensorikanschluss	Ø 8 mm	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 3/4	

Zubehör

Lieferumfang	Dichtring
--------------	-----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------