


Koaxialrohr

LR COAX TUBE 1600 V2A

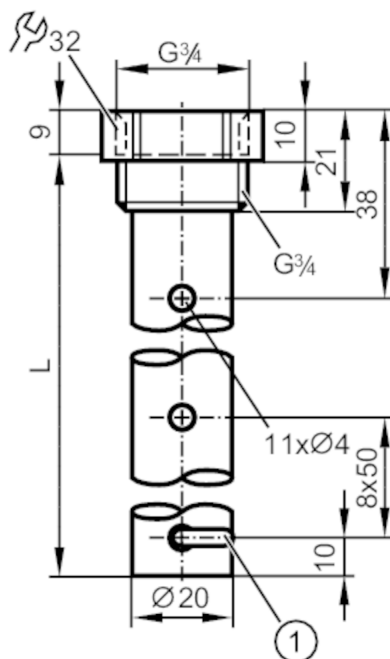

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

Einsatzbereich

Ausführung	für Füllstandsensoren LR	
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Behälterdruck	[bar]	-1...16

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	836,2
Werkstoffe	1.4301 (Edelstahl / 304); Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)	
Sensorikanschluss		G 3/4
Prozessanschluss		G 3/4
Länge	[mm]	1600

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Dichtung NBR, faserverstärkt
----------------------	------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------