


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046MSS0010H04

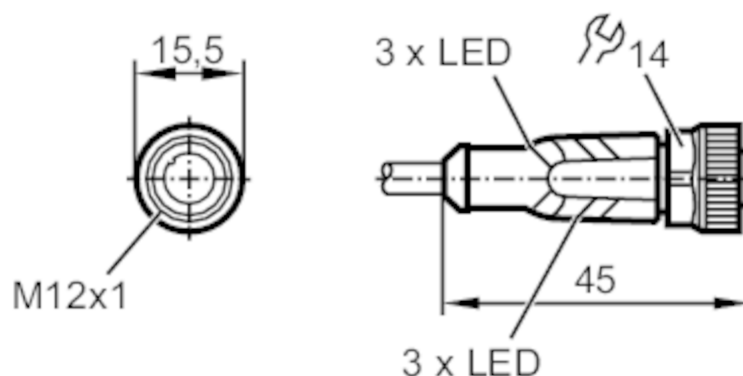

Einsatzbereich

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

10...36 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Hinweis zur
Umgebungstemperatur

cULus: ...50

Umgebungstemperatur
bewegt [°C]

-25...90

Hinweis zur
Umgebungstemperatur
bewegt

cULus: ...50


Schutzart

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046MSS0010H04

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	341,5
Abmessungen	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Werkstoffe	Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	2 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm		
		


EVC646



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046MSS0010H04

Anschluss

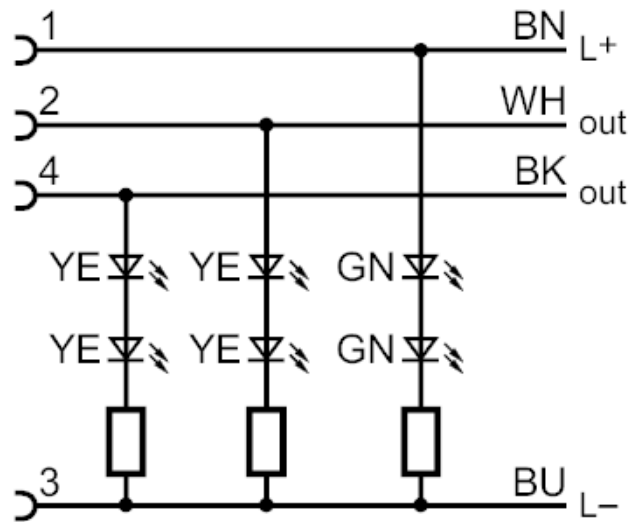

Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß